

## MASTARMATUR nLLM 08 FÖR LYSRÖR

Explosionsskyddad mastarmatur.  
Exkl. lysrör T8.  
Inkl. förskruvning M25.

BELYSNING Ex



Generöst och rymligt  
kopplingsutrymme.




Mast Ø max 44 mm

Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg	Mått mm. A/B
580612		nLLM 08018/18	2x18	-	se tabell	4,5	1060/736
580614		nLLM 08036/36	2x36	-		6,5	1660/1336


Lumen beroende på val av lysrör.

### TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ
580457		Adaptersats
580502		Väggfäste W46

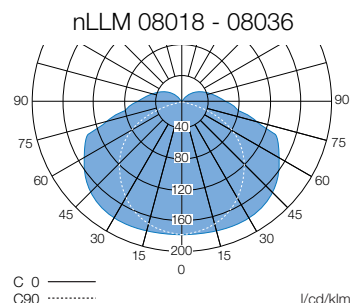

### MÅTT / MONTERINGSÄVSTÅND

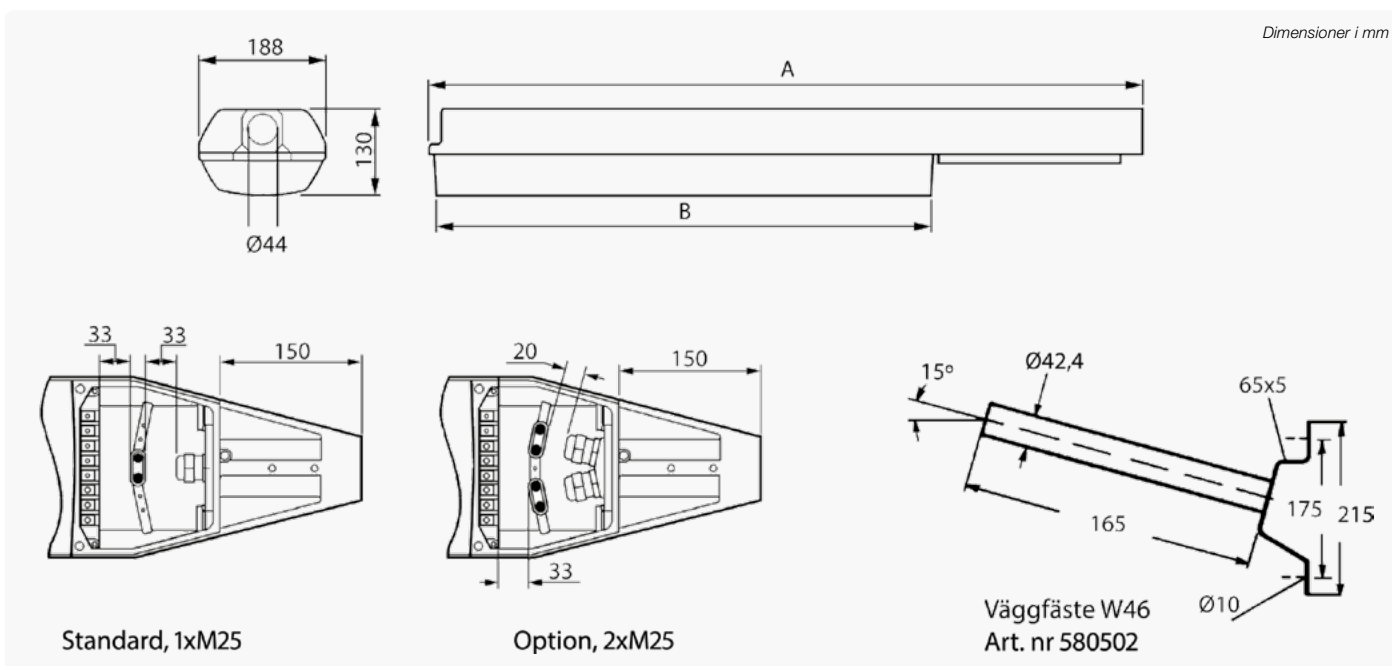



Dimensioner i mm

Standard, 1xM25

Option, 2xM25

Väggfäste W46  
Art. nr 580502

<b>CERTIFIKAT</b>	
CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 3G Ex nA*
ATEX Damm	 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
ATEX certifikatnr.	BVS 09 ATEX E 147
IECEX	IECEX BVS 11.0065, IECEX BVS 12.0069
<b>ELEKTRISK DATA</b>	
Spänning	AC 220-240V ±10% 47-63Hz DC 230-240V +10/-20%
Frekvens	50 – 60Hz
Dimensionering av max antal armaturer per säkring:	B10:11, C10:18, B16:17, C16:29
<b>OPTISK DATA</b>	
Ljuskälla	Lysrör T8
Livslängd LED ljuskälla	Beroende på val av lysrör
Färgtemperatur	Beroende på val av lysrör
Färgåtergivningsindex CRI	Beroende på val av lysrör
<b>FYSISK DATA</b>	
Material i stomme	Armaturhus av glasfiberarmerad polyester, GRP
Material i kupa	Polykarbonat
Färg	Ljusgrå RAL7035
Montage	Vägg / stolpe
Anslutning & införingar	1 x M25, med tillbehör 580457 fås 2 x M25
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	IK10, 20 Joule
Tillåten omgivningstemperatur	-25°C...+50°C
<b>NÖDLJUS</b>	
Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-
Självttest	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
Vänligen fråga innan du beställer.