

eLLK 92 LYSRÖRSARMATUR Ex

Explosionsskyddad lysrörsarmatur för T8 rör. För tak, vägg eller linmontage.

Exkl. fästen och lysrör, beställs separat.

Mekanism med central låsning.

BELYSNING Ex



eLLK 92036/36



eLLK 92018/18

IK10
20J

IP66


Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen*	Vikt kg
580410	E 72 973 00	eLLK 92018/18	2x18	-	5,2
580420	E 72 973 02	eLLK 92036/36	2x36	-	7,4
580440	E 72 973 04	eLLK 92058/58	2x58	-	8,5

*Lumen beroende på val av lysrör.

TILLBEHÖR


Art.nr	E-nr	Typ
7990000	E 79 900 00	Takfäste M8 40mm, rostfritt, par
143060	E 79 900 03	Väggfäste 45°, rostfritt, par
142650	E 79 900 01	Linfäste M8, rostfritt, par
142850	E 79 900 04	Rörklammer, montage av belysningsarmatur mot stolpe eller rör. Fler strl. www.malux.se

Reservdelar finns på förfrågan.

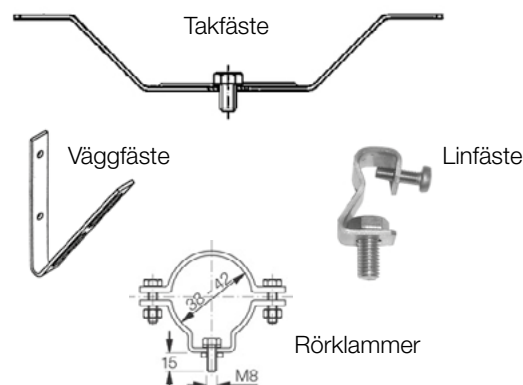

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

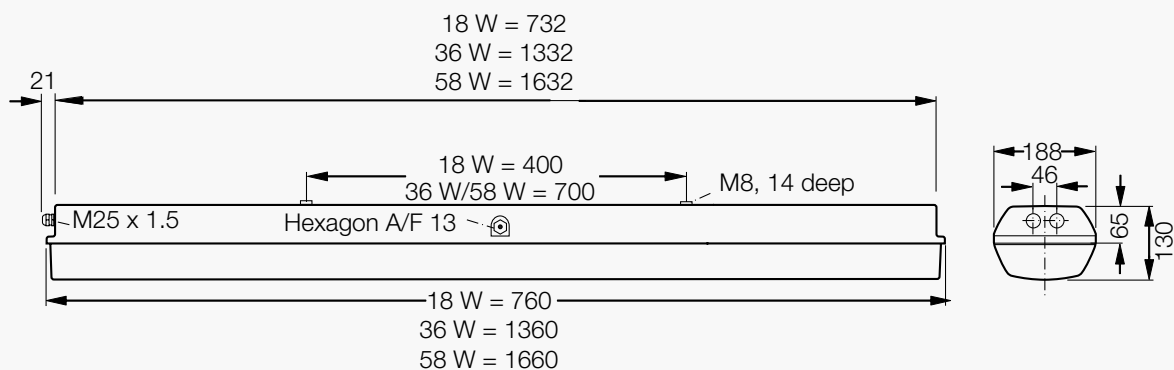

CERTIFIKAT	
CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb
ATEX Damm	 II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66
ATEX certifikatnr.	BVS 09 ATEX E 034
IECEX	IECEX BVS 09.0033
ELEKTRISK DATA	
Spänning	110 – 254V AC, 110 – 250V DC
Frekvens	50 – 60 Hz, 0 Hz
Dimensionering av max antal armaturer per säkring:	
OPTISK DATA	
Ljuskälla	Lysrör, 2 x T26 / 18 W (T8)
Livslängd ljuskälla	-
Färgtemperatur	Beroende på val av lysrör
Färgåtergivningningsindex CRI	Beroende på val av lysrör
FYSISK DATA	
Material i stomme	Glasfiberarmerad polyester
Material i kupa	Polykarbonat
Färg	RAL 7035 ljusgrå
Montage	Tak / vägg / stolpe / pendel / rör- och linmontage
Anslutning & införingar	2st M25 i varje gavel
Genomkopplad	Ja, (undantag art.nr 580410 2x18W)
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	IK10, 20 Joule
Tillåten omgivningstemperatur	eLLK 92018/18 och eLLK 92036/36: -25°C till +55°C ($U_N \geq 220V$) -25°C till +50°C ($U_N \leq 220V$) eLLK 92058/58: -25°C till +40°C
NÖDLJUS	
Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vänligen fråga innan du beställer.