

eLLM92 LED MASTARMATUR Ex

Explosionsskyddad LED mastarmatur för stolpe Ø 44 mm.

BELYSNING Ex



eLLM 92 LED 800A




eLLM 92 LED 400A



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
774965		eLLM 92 LED 400A	29	2565	4000K	9,2
780916		eLLM 92 LED 400A		2700	5700K	9,2
780917		eLLM 92 LED 800A	57	5350	5700K	13,1


TILLBEHÖR

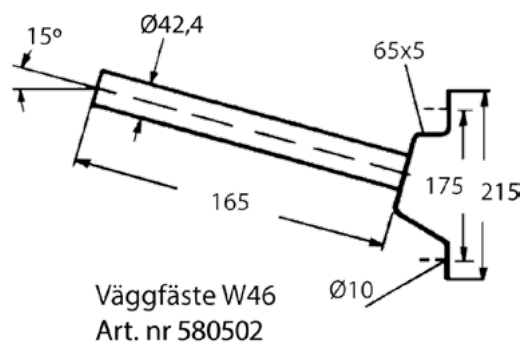

Art.nr	Typ
580502	Väggfäste W46



MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

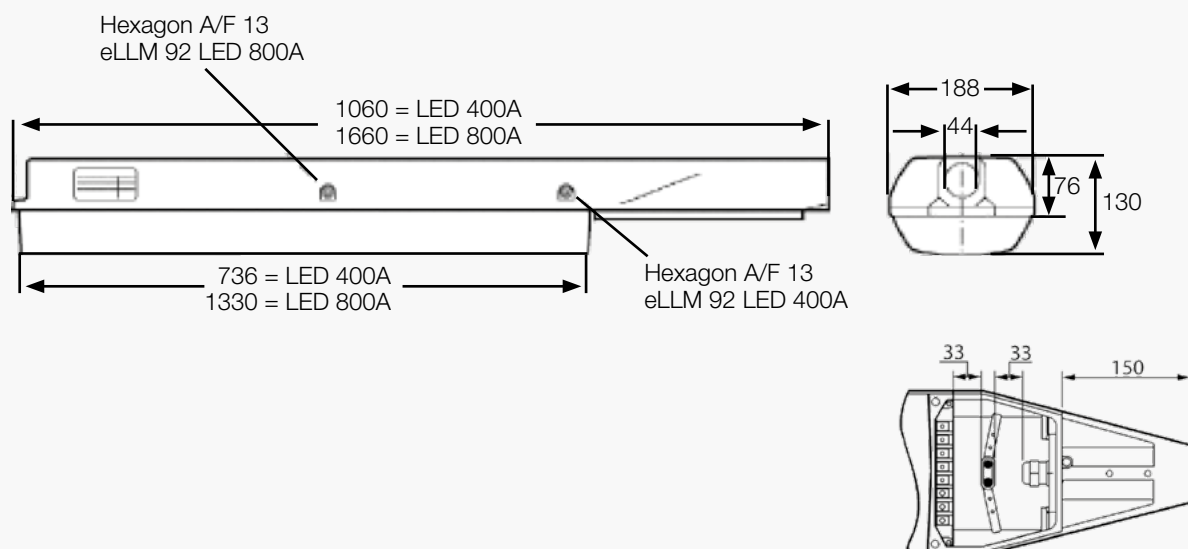Dimensioner i mm



CERTIFIKAT	
CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 2 G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
ATEX Damm	 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
ATEX certifikatnr.	BVS 09 ATEX E 034
IECEX	IECEX BVS 09.0033
ELEKTRISK DATA	
Spänning	110 V - 254 V AC, 110 V - 250 V DC
Frekvens	50 - 60 Hz
Dimensionering av max antal armaturer per säkring:	B10:7, C10:11, B16:11, C16:18
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	L 70 = 110.000 h at ta=25 °C
Färgtemperatur	4000K / 5700K
Färgåtergivningindex CRI	> 80
FYSISK DATA	
Material i stomme	Glasfiberarmerad plast GRP
Material i kupa	Polykarbonat
Färg	RAL 7035 ljus grå
Montage	Stolpe
Anslutning & införingar	1xM25 förskruvning
Genomkopplad	
Kapslingsklass	IP66 / 67
Slagtålighet	IK10 20 Joule
Tillåten omgivningstemperatur	-25°C...+55°C
NÖDLJUS	
Nödljusutförande	På förfrågan
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-