

KE-LED Ex 4006 SLADDLAMPA

Explosionsskyddad tubformad handlampa med sladd och krok.
Robust och stöttålig.
Diameter 40 mm.



Levereras med 10m gummikabel, exkl. stickpropp.
Magnetfäste finns som tillbehör, OBS! Det behövs 2 st fästen till en armatur.



Art.nr	E-nr	Typ	Volt	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
773126		KE-LED-EX 4006	230VAC	ca 700	6500K	1,65
773128		KE-LED-EX 4006	42V ACDC			
773129		KE-LED-EX 4006	24V ACDC			
773130		KE-LED-EX 4006	12V ACDC			


TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ
773840		1 st magnetfäste KM 40 Ex, för KE-LED
550050	E 24 381 90	Vägguttag Ex, 220 – 250VAC
550053	E 24 381 97	Stickpropp Ex, 220 – 250VAC
550051		Inbyggnadsuttag Ex, 220 – 250VAC
550052	E 24 381 94	Skarvuttag Ex, 220 – 250VAC



MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

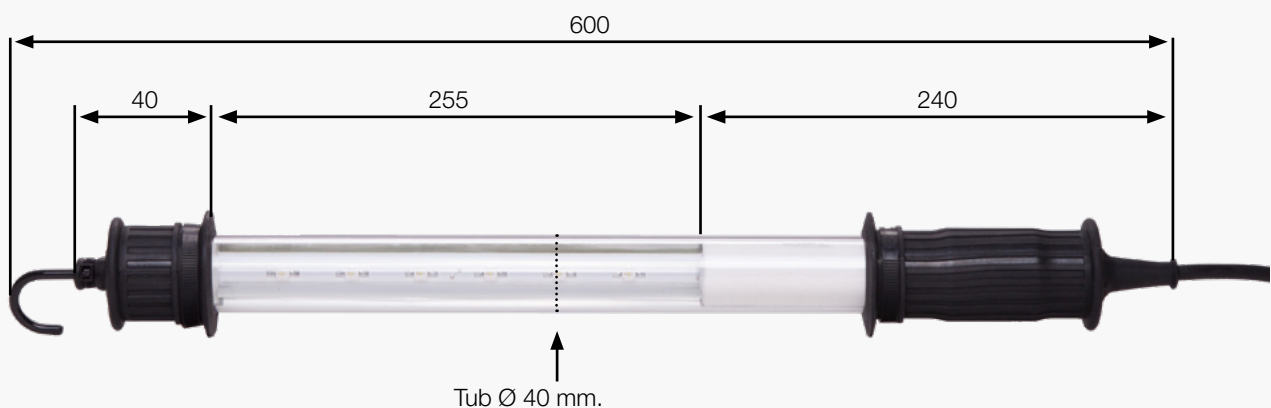

CERTIFIKAT	
CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
ATEX Damm	 II 2 D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
ATEX certifikatnr.	TÜV 18 ATEX 8184
IECEX	-
ELEKTRISK DATA	
Spänning	Se tabell
Frekvens	Se tabell
Dimensionering av max antal armaturer per säkring:	-
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	-
Färgtemperatur	6500K
Färgåtergivningningsindex CRI	-
FYSISK DATA	
Material i stomme	Stöttålig polykarbonat
Material i handtag	Neopren, svart
Färg	Svart/vit
Montage	-
Anslutning & införingar	Medföljer 10 meter kabel
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP68 - vattendjup 50 meter / 5 timmar
Slagtålighet	-
Tillåten omgivningstemperatur	-20°C till +50°C
NÖDLJUS	
Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-