

Systemtillval

Installatörens sats

Satserna förser installatörer med de Ex (d)-kapslingar som krävs för att slutföra en installation av **Earth-Rite II RTR** enligt anvisningarna i systemets installationshandbok.

Sats A

Ex (d) IP68-kabeltätningar (2 st.) för armerade kablar med 9–13,5 mm Ø*, Ex (d) IP68-kabeltätningar (3 st.) för icke-armerade kablar med 4–8,4 mm Ø*, IP68-plasttätningar för kopplingsdosans kabel, 3 m tvåledarkabel (1 st.) för anslutning mellan systemkapslingen och systemklämmans dosa, 1 m fast grön jordkretskabel (2 st.) med anslutning för kretskort och 10 mm skruvöglor.


Sats B

Ex (d) IP68-kabeltätningar (5 st.) för icke-armerade kablar med 4–8,4 mm Ø*, IP68-plasttätningar för kopplingsdosans kabel, 3 m tvåledarkabel (1 st.) för anslutning mellan systemkapslingen och klämmans dosa, 1 m fast grön jordkretskabel (2 st.) med anslutning för kretskort och 10 mm skruvöglor.


Sats C (GRP/P1)

Ex (e) IP68-kabeltätningar (5 st.) för icke-armerade kablar med 6–13 mm Ø, IP68-plasttätningar för kopplingsdosans kabel, 3 m tvåledarkabel (1 st.) för anslutning mellan systemkapslingen och klämmans dosa, 1 m fast grön jordkretskabel (2 st.) med anslutning för kretskort och 10 mm skruvöglor.

* För utrymmen som inte kräver IIC-apparat.

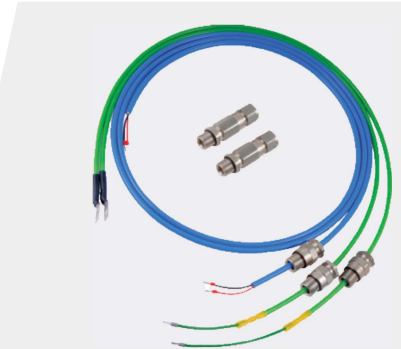

Sats A - med Ex (d) kabeltätningar för förstärkta kablar

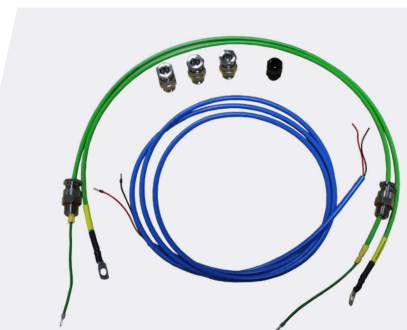

Sats B - med Ex (d) kabeltätningar för icke-förstärkta kablar



Sats C - med Ex (e) kabeltätningar för icke-förstärkta kablar