



# Armaturförslag till nödbelysningsprojekt

Våra nödbelysningar kännetecknas av hög driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och pålitlighet. Rätt produkt på rätt plats skapar förutsättningarna för trivsamma och trygga arbetsplatser och offentliga miljöer.

**Malux**  
*solutions*



## Förslag på armaturer till nödbelysningsprojektering

### Hänvisningsarmaturer (25m läsavstånd).

Beskrivning	Info	Artikel
 <p>Ontec E</p> <p>Typ: Ontec E Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Väggmontage Mått: L125 B277 D32 mm Övrigt: IP20</p>	<p>Hänvisningsskylt med 25m läsavstånd. Utanpåliggande väggmontage. Piktogram PN, PH, PV ingår. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec G</p> <p>Typ: Ontec G Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Tak- och väggmontage Mått: L200 B251,5 D29 mm Övrigt: IP20</p>	<p>Hänvisningsskylt med 25m läsavstånd för utanpåliggande och infällt montage. Piktogram PN, PH, PV ingår. För olika montagesätt och HCP piktogram, se tillbehör. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>





Art.nr	Artikel	E-nummer	Tillbehör	Art.nr	E-nummer
<a href="#">781762</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 19	HCP piktogramset	778196	73 451 17
<a href="#">781763</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 20	Ontec E infällnadskit	781960	
<a href="#">781764</a>	Centralmatat:	73 463 21			
<a href="#">781765</a>	Centralmatat överv.:	73 463 22			
<a href="#">777620</a>	Inbyggda batteri AT:	73 435 93	HCP piktogramset	778197	73 451 18
<a href="#">777622</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 435 94	Infällnadsram	777803	73 437 02
<a href="#">777623</a>	Centralmatat:	73 435 95			
<a href="#">777798</a>	Centralmatat överv.:	73 436 97	Vajerpendel 5 m (kan kapas)	778485	73 451 69

### Hänvisningsarmaturer för långa läsavstånd (40m läsavstånd).

Beskrivning	Info	Artikel
 <p>Primo E 40</p> <p>Typ: Primo E 40 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Väggmontage Mått: L233,3 B410,65 D38,5 mm Övrigt: IP20</p>	<p>Hänvisningsskylt med 40m läsavstånd. Utanpåliggande väggmontage. Samtliga piktogram beställs separat. Finns med HCP piktogram, se tillbehör. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Primo G 40</p> <p>Typ: Primo G 40 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Takmontage Mått: L266,1 B400 D30 mm Övrigt: IP20</p>	<p>Hänvisningsskylt med 40m läsavstånd. Utanpåliggande takmontage. Samtliga piktogram beställs separat. För olika montagesätt och HCP piktogram, se tillbehör. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>

Art.nr	Artikel	E-nummer	Tillbehör	Art.nr	E-nummer
<a href="#">778041</a>	Inbyggda batteri AT:	73 450 67	Primo E piktogram pil N 40m	778587	73 453 73
<a href="#">778045</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 450 94	Primo E piktogram pil V 40m	778588	73 453 74
<a href="#">778046</a>	Centralmatat:	73 450 95	Primo E piktogram pil H 40m	778589	73 453 75
<a href="#">778047</a>	Centralmatat överv.:	73 450 96	Primo E pikto HCP pil N 40m	778590	73 453 76
			Primo E pikto HCP pil V 40m	778591	73 453 77
			Primo E pikto HCP pil H 40m	778592	73 453 78
<a href="#">778040</a>	Inbyggda batteri AT:	73 450 65	Primo G piktogram pil N 40m	778048	73 450 97
<a href="#">778044</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 450 93	Primo G piktogram pil V 40m	778049	73 450 98
<a href="#">778042</a>	Centralmatat:	73 450 69	Primo G piktogram pil H 40m	778050	73 450 99
<a href="#">778043</a>	Centralmatat överv.:	73 450 71	Primo G pikto HCP pil N 40m	778051	73 451 01
			Primo G pikto HCP pil V 40m	778052	73 451 03
			Primo G pikto HCP pil H 40m	778053	73 451 05
			Vajerpendel 5 m (kan kapas)	778485	73 451 69

Hänvisningsarmaturer och nödljus för tuffa miljöer. (IP65).

Beskrivning	Info	Artikel
<p>Ontec S M1/M2</p>  <p>Typ: Ontec S M1/M2 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Tak- och väggmontage Mått: L144 B269 D40 mm Övrigt: IP65, för kallt klimat.</p>	<p>Hänvisningsskylt med 25m läsavstånd. Utanpåliggande väggmontage. Piktogram PU, PN, PH, PV ingår. Kan användas som dubbelsidig skylt. För olika montagesätt och HCP piktogram, se tillbehör. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
<p>Ontec S M1/M2</p>  <p>Typ: Ontec S M1/M2 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Tak- och väggmontage Mått: L144 B269 D40 mm Övrigt: IP65, för kallt klimat.</p>	<p>Symetrisk nödljusarmatur för öppna ytor. IP65. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadsram. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
<p>Ontec S M5</p>  <p>Typ: Ontec S M5 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Tak- och väggmontage Mått: L144 B269 D40 mm Övrigt: IP65</p>	<p>Symetrisk nödljusarmatur för öppna ytor. Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m. Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadsram, se tillbehör. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
<p>Ontec S M5 COLD</p>  <p>Typ: Ontec S M5 COLD Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Tak- och väggmontage Mått: L144 B269 D40 mm Övrigt: IP65, för kallt klimat.</p>	<p>Tillåten omgivningstemp. -15°C...+40°C. Symetrisk nödljusarmatur för öppna ytor. Passar för höga höjder mellan ca 5 – 10m. Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadsram. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.:</p>






Art.nr	Artikel	E-nummer	Tillbehör	Art.nr	E-nummer
<a href="#">777625</a>	Inbyggda batteri AT:	73 435 97	Dubbelsidig skylt med piktogram. Ontec S väggfäste 15° – 60°	777804	73 437 03
<a href="#">777629</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 00	Infällnadsram	777806	73 437 05
<a href="#">782668</a>	Centralmatat:			777805	73 437 04
<a href="#">782669</a>	Centralmatat överv.:		Bollskydd	777807	73 437 06
			HCP piktogramset	778198	73 451 19
<a href="#">777625</a>	Inbyggda batteri AT:	73 435 97	Infällnadsram	777805	73 437 04
<a href="#">777629</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 00			
<a href="#">782668</a>	Centralmatat:	73 436 01	Bollskydd	777807	73 437 06
<a href="#">782669</a>	Centralmatat överv.:	73 435 98	Ontec S väggfäste 15° – 60°	777806	73 437 05
<a href="#">777631</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 02	Infällnadsram	777805	73 437 04
<a href="#">777635</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 05			
<a href="#">777637</a>	Centralmatat:	73 436 07	Bollskydd	777807	73 437 06
<a href="#">777634</a>	Centralmatat överv.:	73436 04	Ontec S väggfäste 15° – 60°	777806	73 437 05
<a href="#">777632</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 03	Infällnadsram	777805	73 437 04
<a href="#">777636</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 06			
			Bollskydd	777807	73 437 06
			Ontec S väggfäste 15° – 60°	777806	73 437 05








**Infällda nödljusarmaturer för öppna ytor – symmetriska.**

Beskrivning	Info	Artikel
 <p>Ontec C M1</p> <p>Typ: Ontec C M1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: Ø90, infälld del Ø65, H13 mm Övrigt: IP20</p>	<p>Symmetrisk ljusbild för öppna ytor. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R M1</p> <p>Typ: Ontec R M1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: L156 B156 H22 mm Övrigt: IP20</p>	<p><b>OBS! Tillbehör för infällnad krävs.</b> Symmetrisk ljusbild för öppna ytor. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R M5</p> <p>Typ: Ontec R M5 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: L156 B156 H22 mm Övrigt: IP20</p>	<p><b>OBS! Tillbehör för infällnad krävs.</b> Symmetrisk ljusbild för öppna ytor. Passar för takhöjder mellan ca 5 – 10m. Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>



**Infällda nödljusarmaturer för korridorer och gångstråk – asymmetriska.**

 <p>Ontec C C1</p> <p>Typ: Ontec C C1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: Ø90, infälld del Ø65, H13 mm Övrigt: IP20</p>	<p>Asymmetrisk ljusbild för korridorer. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R C1</p> <p>Typ: Ontec R C1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: L156 B156 H22 mm Övrigt: IP20</p>	<p><b>OBS! Tillbehör för infällnad krävs.</b> Asymmetrisk ljusbild för korridorer. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R C2</p> <p>Typ: Ontec R C2 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: L156 B156 H22 mm Övrigt: IP20</p>	<p><b>OBS! Tillbehör för infällnad krävs.</b> Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk. Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>

Art.nr	Artikel	E-nummer	Tillbehör	Art.nr	E-nummer
<a href="#">781766</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 23			
<a href="#">781768</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 25			
<a href="#">781769</a>	Centralmatat:	73 463 26			
<a href="#">781767</a>	Centralmatat överv.:	73 463 24			
<a href="#">781778</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 35	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">781780</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 37			
<a href="#">781781</a>	Centralmatat:	73 463 38			
<a href="#">781779</a>	Centralmatat överv.:	73 463 36			
<a href="#">777662</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 28	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">777664</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 30			
<a href="#">777665</a>	Centralmatat:	73 436 31			
<a href="#">777663</a>	Centralmatat överv.:	73 436 29			



<a href="#">781774</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 31			
<a href="#">781776</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 33			
<a href="#">781777</a>	Centralmatat:	73 463 34			
<a href="#">781775</a>	Centralmatat överv.:	73 463 32			
<a href="#">781770</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 27	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">781771</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 28			
<a href="#">781772</a>	Centralmatat:	73 463 29			
<a href="#">781773</a>	Centralmatat överv.:	73 463 30			
<a href="#">777699</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 46	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">777700</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 47			
<a href="#">777701</a>	Centralmatat:	73 436 48			
<a href="#">777698</a>	Centralmatat överv.:	73 436 45			

**Utanpåliggande nödljusarmaturer för öppna ytor – symmetriska.**

Beskrivning	Info	Artikel
 <p>Ontec R M1</p> <p>Typ: Ontec R M1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåliggande Mått: L130 B130 H27 Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelinförning från sidan krävs, se tillbehör. Symmetrisk ljusbild för öppna ytor. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R M5</p> <p>Typ: Ontec R M5 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Infälld Mått: L156 B156 H22 mm Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelinförning från sidan krävs, se tillbehör. Symmetrisk ljusbild för öppna ytor. Passar för takhöjder mellan ca 5 – 10m. Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>


Art.nr	Artikel	E-nummer	Tillbehör	Art.nr	E-nummer
<a href="#">781778</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 35	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">781780</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 37	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">781781</a>	Centralmatat:	73 463 38			
<a href="#">781779</a>	Centralmatat överv.:	73 463 36			
<a href="#">777662</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 28	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">777664</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 30	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">777665</a>	Centralmatat:	73 436 31			
<a href="#">777663</a>	Centralmatat överv.:	73 436 29			

**Utanpåliggande nödljusarmaturer för korridor och gångstråk.**

 <p>Ontec R C1</p> <p>Typ: Ontec R C1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåliggande Mått: L130 B130 H27 Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelinförning från sidan krävs, se tillbehör. Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R C2</p> <p>Typ: Ontec R C2 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåliggande Mått: L130 B130 H27 Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelinförning från sidan krävs, se tillbehör. Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk. Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>




<a href="#">781770</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 27	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">781771</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 28	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">781772</a>	Centralmatat:	73 463 29			
<a href="#">781773</a>	Centralmatat överv.:	73 463 30			
<a href="#">777699</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 46	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">777700</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 47	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">777701</a>	Centralmatat:	73 436 48			
<a href="#">777698</a>	Centralmatat överv.:	73 436 45			

**Utanpåliggande nödljusarmatur för belysning av brandbekämpnings- och säkerhetsutrustning.**

 <p>Ontec R W1</p> <p>Typ: Ontec R - W1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåliggande Mått: L130 B130 H27 Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelinförning från sidan krävs, se tillbehör. Monteras i tak. Assymetriskt riktad ljusbild för belysning av larmknappar etc. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggt batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

<a href="#">781787</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 44	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">781784</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 41	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">781785</a>	Centralmatat:	73 463 42			
<a href="#">781786</a>	Centralmatat överv.:	73 463 43			

### Utanpåliggande nödljusarmaturer för belysning av trappor.

Beskrivning	Info	Artikel
 <p>Ontec R - W1</p> <p>Typ: Ontec R W1 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåliggande Mått: L130 B130 H27 Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelin-förning från sidan krävs, se tillbehör.</p> <p>Asymmetrisk ljusbild. Monteras i tak för 5 lux trappor. Montagehöjd ca 2m Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggda batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R C2</p> <p>Typ: Ontec R C2 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåliggande Mått: L130 B130 H27 mm Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelin-förning från sidan krävs, se tillbehör.</p> <p>Asymmetrisk ljusbild. Monteras i tak för 5 lux trappor. Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggda batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>
 <p>Ontec R M5</p> <p>Typ: Ontec R M5 Bestyckning: LED Färg: Vit (RAL 9003) Montage: Utanpåligande Mått: L130 B130 H27 Övrigt: IP20</p>	<p>OBS! Påbyggnadsbox för kabelin-förning från sidan krävs, se tillbehör.</p> <p>Symmetrisk ljusbild. Monteras i tak för 5 lux trappor. Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m. Vit. (Specialfärg på begäran).</p>	<p>Inbyggda batteri AT: Inbyggda batterier överv.: Centralmatat: Centralmatat överv.:</p>

Art. nr	Beskrivning	E-nummer	Tillbehör	Art.nr	E-nummer
<a href="#">781787</a>	Inbyggda batteri AT:	73 463 44	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">781784</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 463 41	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">781785</a>	Centralmatat:	73 463 42			
<a href="#">781786</a>	Centralmatat överv.:	73 463 43			
<a href="#">777699</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 24	Infällnadsram	777808	73 437 07
<a href="#">777700</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 26	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">777701</a>	Centralmatat:	73 436 27			
<a href="#">777698</a>	Centralmatat överv.:	73 436 25			
<a href="#">777662</a>	Inbyggda batteri AT:	73 436 28	Infällnadskit	777808	73 437 07
<a href="#">777664</a>	Inbyggda batterier överv.:	73 436 30	Påbyggnadsbox	778482	73 451 68
<a href="#">777665</a>	Centralmatat:	73 436 31			
<a href="#">777663</a>	Centralmatat överv.:	73 436 29			






## Mer än bara belysning

Vi kan hjälpa er med ljusberäkningar, projektledning, val av funktion och utseende, teknisk support och service av anläggningar.

Hör av er så berättar vi mer.

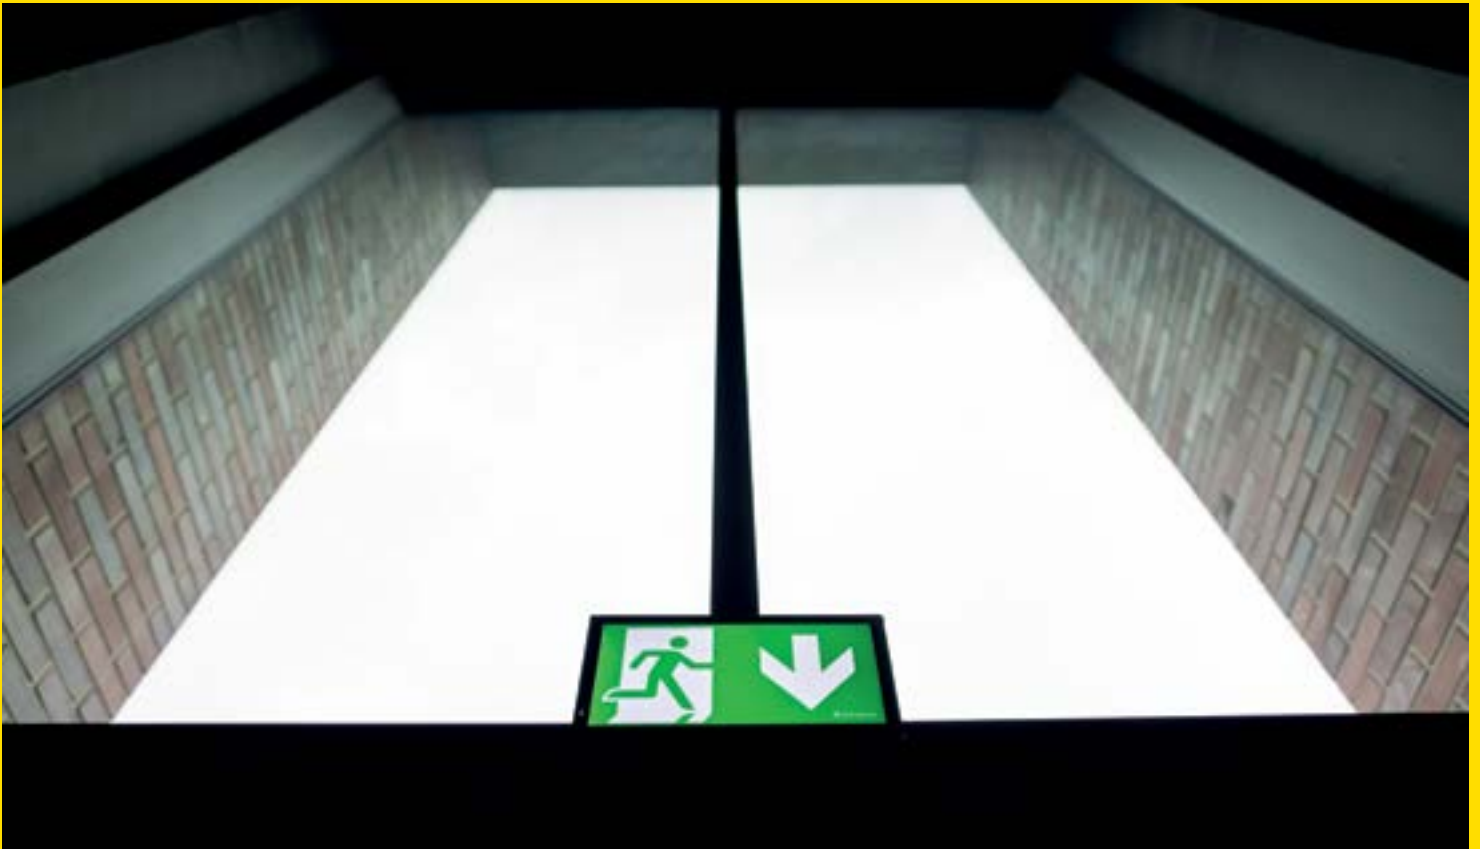

Malux Sweden AB är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten i Örnsköldsvik. Vi arbetar för en säkrare vardag inom våra verksamhetsområden industri, kommunikation, belysning, service och eftermarknad.

**Malux**  
*solutions*

**Tekniska lösningar för en säkrare värld.**

Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik  
Tel. växel: 0660-29 29 00, E-post: info@malux.se.

[www.malux.se](http://www.malux.se)