

TITAN LED

C95- A45 - A30

FUNKTIONER

- Spänning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Spänningsområde: 207-253 VAC
- Skyddsklass 1
- IP: 65
- IK: 10+ / 120 joules
- Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
- Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard
- VK56 vinkel montage, VK55 infällt montage, VK56 spolmonterad
- SDCM: 3
- LED-modulens livslängd > 50.000 timmar (L90B50)
- Fotobiologisk säkerhet: RG0

MATERIAL

- Sockel: 1 mm tjockt förzinkat stål, ram 2 mm tjockt ZP-stål
- Kupa: Opal polykarbonat
- RoHS: produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE

FÄRGER / FINISH

- Standardfärger: grafitgrå RAL7016
- Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar

FÄSTEN

- Kupa: Hålls fast av M6 rostfria 2-punkts vandalsäkra skruvar med tätningsbrickor

DIMENSIONER



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För inomhus och utomhus bruk
- I utsatta miljöer - klarar extrem vandalisering


LEDNINGAR

- Sliding, plug-in ledinsats
- 2 kabelgenomgångar på sidorna för kabelförskruvning M20
- Anslutningsterminal: automatisk, dubbel ingång, för 3 x 1,5 mm² ledare


CERTIFIKAT

- CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
- Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt)
- Berättigad följande energisparande certifikat: BAR-EQ-110 - Version med detektering
- Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)



TITAN C95



TITAN A30



TITAN A45

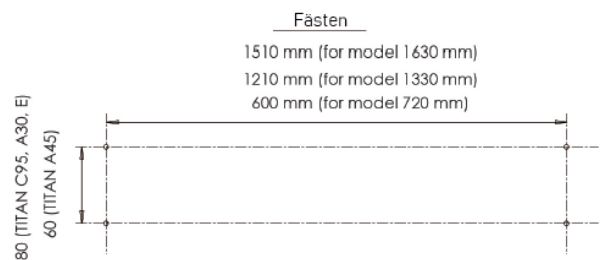

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.