


STYRENHET MED STRÖMFÖRSÖRJNING IP65, 40 W, MONOKROM DIMRINGSBAR 1 – 10 V

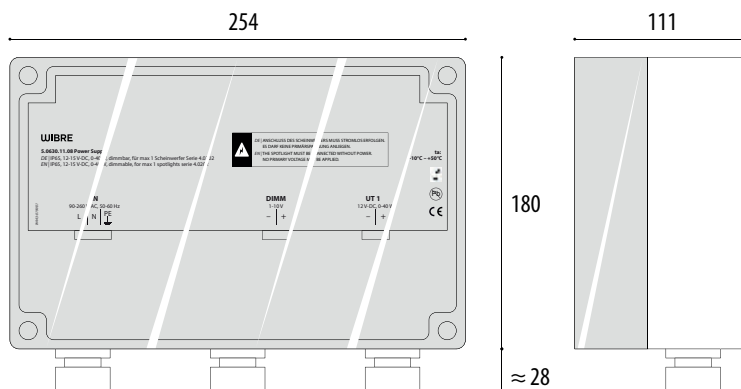

1. Beskrivning

- Strömförsörjning för max. 1 x 8 monokroma POW-LED moduler, monokroma för WIBRE-serie 4.0202.
- IP65 monteringskapsling.
- Max. avstånd mellan strömförsörjningen och POW-LED belysningen ≤ 40 m.

OBS! Omgivningstemperaturen (t_a) för strömförsörjningsenheten får inte överskrida 50°C i den medföljande skyddskapslingen. Detta är ett riktvärde och uppnås vid en temperatur på cirka 35°C i området omkring kapslingen. Projektspecifika lösningar finns på begäran.

2. Specifikation

Mått:	254 x 180 x 111 mm
Vikt:	0,5 kg
Inspänning:	90 – 250 VAC
Frekvens:	50 – 60 Hz
Power factor:	0,95
Utspänning:	12 – 15 VDC
Utström:	2,4 A
Driftstemperatur:	$-10^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$
Förvaringstemperatur:	$-40^\circ\text{C} - + 85^\circ\text{C}$


3. Garantivillkor

Följande garantitider och garantivillkor gäller från leveransdagen:

- 24 månader för WIBRE-produkter.
- Konstaterade fel gällande material, konstruktion eller tillverkning omfattas av leverantörens garanti.
- Vi åtar oss inget ansvar för skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa driftsanvisningarna eller felaktiga reparationsarbeten.
- Vi accepterar inget ansvar för installationer som utförs på annat sätt än vad som anges i anvisningarna eller för användning av felaktiga ljuskällor.
- Vi förbehåller oss rätten att genomföra tekniska förbättringar utan föregående meddelande.

Belysningen får endast användas under vatten!

4. Inkopplingschema – 5.0630.11.08

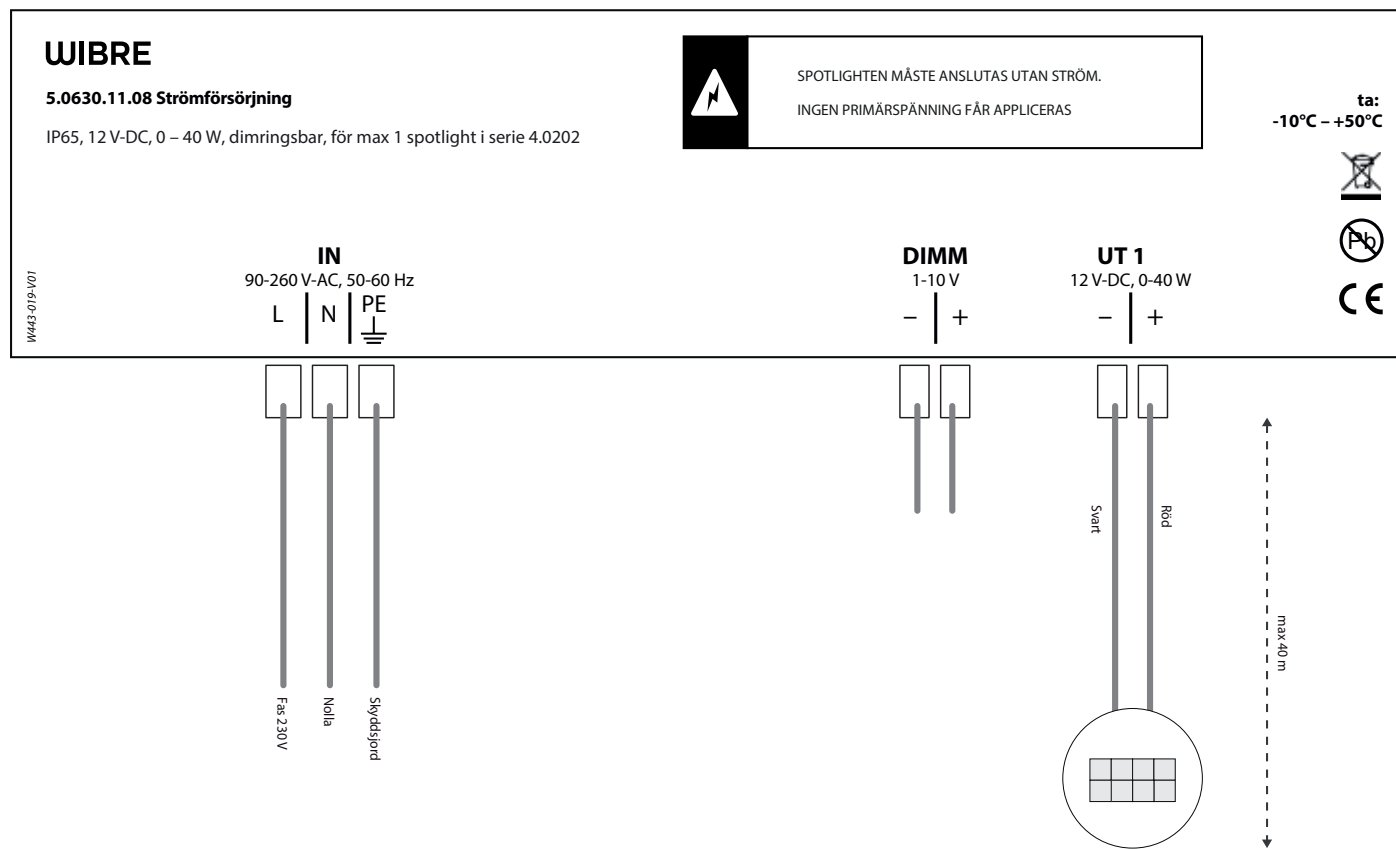

Borrmall - 5.0630.11.08

