

NÖDLJUSARMATUR FÖR TAKMONTAGE

CERAMIC / CERAMIC CAT MED SJÄLVTEST

Robust nödljusarmatur tillverkad i gjuten aluminium finns i blästrad aluminium eller vitlackerad. Alternativ kan armaturen beställas i valfri kulör.

Lämplig till miljöer där vandalisering förekommer eller där krav ställs på robusta Led armaturer. Finns även med CG-S funktion för våra övervakade nödbelysningscentraler. Förväntad brinntid ca 50 000h.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



Ceramic B1
Centralmatade nödbelysning, för mont. över takdosa.
3 x 1 W LED.

Art nr 7045191	5100K smalstrålande, Vit
Art nr 7045192	5100K smalstrålande, Alu.
Art nr 7045193	3500K smalstrålande, Vit
Art nr 7045194	3500K smalstrålande, Alu.
Art nr E7345202	5100K bredstrålande, Vit
Art nr E7345203	5100K bredstrålande, Alu.
Art nr E7345200	3500K bredstrålande, Vit
Art nr E7345201	3500K bredstrålande, Alu.



Ceramic B2
Centralmatade nödbelysning, inkl. montage-dosa för infällt eller utanpåliggande montage.
3 x 1 W LED.

Art nr 7045180	5100K smalstrålande, Vit
Art nr 7045181	5100K smalstrålande, Alu.
Art nr 7045182	3500K smalstrålande, Vit
Art nr 7045183	3500K smalstrålande, Alu.
Art nr 7045184	5100K bredstrålande, Vit
Art nr 7045185	5100K bredstrålande, Alu.
Art nr 7045186	3500K bredstrålande, Vit
Art nr på förfrågan	3500K bredstrålande, Alu.



Ceramic CAT
Decentraliserade nödbelysning, inkl. montage-dosa för infällt eller utanpåliggande montage.
3 x 1 W LED. Självttest.



Art nr 7045170	5100K smalstrålande, Vit
Art nr 7045171	5100K smalstrålande, Alu.
Art nr 7045172	3500K smalstrålande, Vit
Art nr 7045173	3500K smalstrålande, Alu.
Art nr 7045174	5100K bredstrålande, Vit
Art nr 7045175	5100K bredstrålande, Alu.
Art nr 7045176	3500K bredstrålande, Vit
Art nr 7045177	3500K bredstrålande, Alu.

Ceramic B2 CG-S
Centralmatade nödbelysning, inkl. montage-dosa och adresserbart don, för infällt eller utanpåliggande montage 3 x 1 W LED.

Art nr 7045127	5100K smalstrålande, Vit
Art nr 7045130	5100K flood, Alu.
Art nr 7045135	5100K flood, Vit
Art nr 7045136	5100K flood, Svart

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

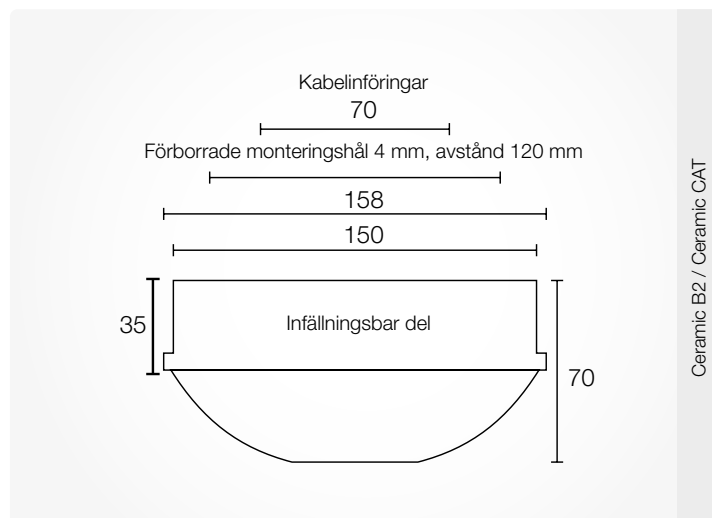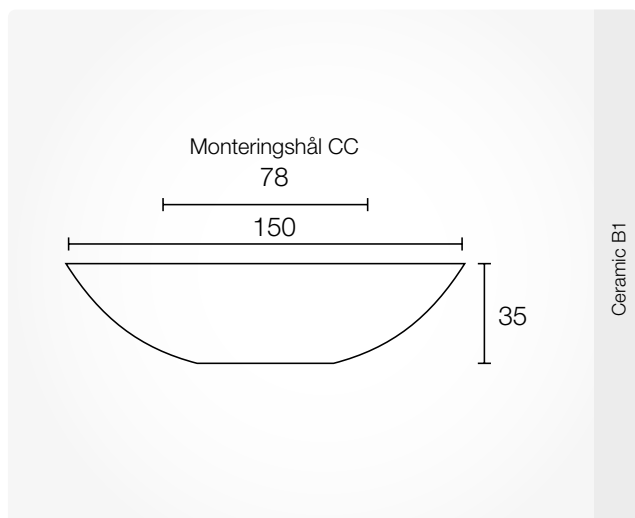

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Ytterhöljets färg	Vit eller blåstrad aluminium	Vit eller blåstrad aluminium
IP-klass	B1/IP20, B2/IP44	CAT/IP44
Ytterhöljets material	Aluminium, bottenlåda av plast	Aluminium, bottendosa av plas
Typ av montage	Tak, semi-infällt eller utanpåliggande	Tak, semi-infällt eller utanpåliggande
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²
Anslutningspänning	85-260C AC/DC	230 V AC
Strömförbrukning -batteridrift / Batteri	26 mA	5 mA / NiMh 600 mA
Effektförbrukning vid nätdrift	6 W	2,5 W
Tillåten omgivande temperatur	-30°C till +40°C	0°C till +40°C
Ljuskälla	Dioder 3x1 W	Dioder 3 x 1 W
Brinntid	Enligt central	1h

PROJEKTERINGSGUIDE

Projekteringsguide

Ceramic LED spot bredstrålande för E = 1,0 lux

Måtnivå 0,02 m, underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift, avstånd i m

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.5	Takmontage	3.09	6.18	3.09	6.18
3.0	Utrymningsvägens mitt	3.86	7.73	3.86	7.73
3.5	1 lux	4.63	9.27	4.63	9.27

Projekteringsguide

Ceramic LED spot smalstrålande för E = 1,0 lux

Måtnivå 0,02 m, underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift, avstånd i m

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.5	Takmontage	2,72	2,54	1,27	2,54
3.0	Utrymningsvägens mitt	1,58	3,17	1,58	3,17
3.5	1 lux	1,90	3,81	1,90	3,81