

# HÄNVISNINGSSARMATURFÖR TAK- OCH PENDELMONTAGE

## GUIDELED CG-S/ SJÄLVTEST GUIDELED CGLINE 30M

Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för infällt eller utanpåliggande tak och pendelmontage. Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse.

Låg effektförbrukning och 3-chip teknologi som säkerställer en jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid dioder ca 50 000h.

30m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m².

GuideLed CGLine kan dimras ner till 30% eller 10% vid normal drift.

GuideLed CG-S kan fås ned dimras på förfrågan.



### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



GuideLed **11021** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Takinstitutionssats med takfäste  
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

**Art nr** E7345214



GuideLed **11022 / 11023** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Takinstitutionssats för pendelupphängning inkl.  
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

**Art nr** E7345215 0,5 m pendel  
**Art nr** E7345216 1,5 m pendel



GuideLed **11024** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Takinstitutionssats inkl. hölje för infälld installation inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi (20 adresser)\*.

**Art nr** E7345217



GuideLed **11821** CGLine  
Armatur med inb. batterier.  
Takinstitutionssats med takfäste, inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.

**Art nr** E7345627



GuideLed **11822 / 11823** CGLine  
Armatur med inb. batterier.  
Takinstitutionssats för pendelupphängning inkl. LED-drivdon och CG-S-teknologi.


**Art nr** E7345626 0,5 m pendel  
**Art nr** E7345625 1,5 m pendel




GuideLed **11824** CGLine  
Armatur med inb. batterier.  
Takinstitutionssats inkl. hölje för infälld installation inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi.

**Art nr** E7345624

### MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND




GuideLed **11022/11023** CG-S

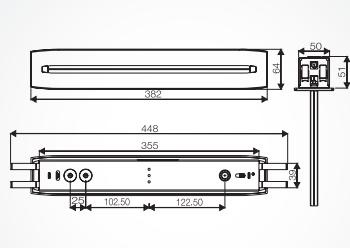


GuideLed **11024** CG-S

Dimensioner i mm



GuideLed **11822/11823** CGLine

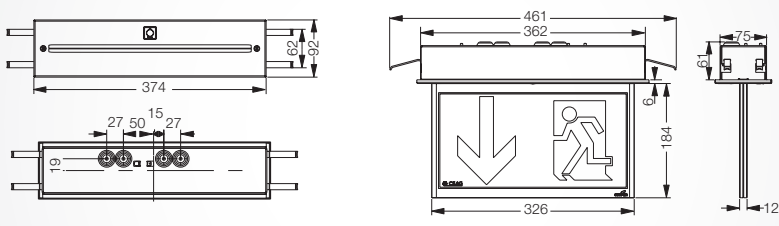

GuideLed **11824** CGLine

TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (*stomme krävs*)

**Art nr 770533**

PL/PR, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 772211**

PU/PU, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053302**

PL/BL, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053303**

PR/BL, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053304**

PU/BL, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 771528**

LED-piktogram PL/PR-R\*\*, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 771527**

PL/PR-W\*\*, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053314**

PL/PR, HCP, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053309**

PU/PU, HCP, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 770736**

PL/BL, HCP, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053310**

PR/BL, HCP, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m


**Art nr 7053308**

PU/BL, HCP, för 11021-2, 11821-24.

ISO 7010, 30 m

\*\* R = pilriktning mot vägg W = pilriktning från vägg

## TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

**Art nr 7052893**

Ingjutningslåda för GuideLed 11024 CG-S, 30 m\*.

**På begäran**

Ingjutningslåda för betong för GuideLed 10824 1-8 h/D CGLine.

**FAKTA**

|                                                             | Centralmatade                                           | Decentraliserade                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Läsavstånd                                                  | 30 m                                                    | 30 m                                                                                                         |
| IP-klass                                                    | IP40                                                    | IP40                                                                                                         |
| Ytterhöljets färg                                           | Ljusgrå RAL 7035                                        | Ljusgrå RAL 7035                                                                                             |
| Ytterhöljets material                                       | Polykarbonat PMMA                                       | Polykarbonat, PMMA, tunnplåt (halvt infällt vägghölje)                                                       |
| Ljusflöde $\Phi_E/\Phi_N$ NOM (slutet av nominell drifttid) | 100 %                                                   | 100 % vid 1 tim; 50 % vid 3 tim; 15 % vid 8 tim<br>85 % vid 1 tim; 25 % vid 3 tim; 8 % vid 8 tim             |
| Typ av montage                                              | Tak, Infälld / Hängande installation                    | Tak, hängande montering;<br>isoleringsklass II (skyddsjord krävs)<br>infälld takmontering; isoleringsklass I |
| Anslutningsplint                                            | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> med skydd mot polaritetsväxling | Överkopplingsbar (L, L', N, PE) till 2,5 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Anslutningsspänning                                         | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 176 – 275 V DC                | 220 – 240 V, 50 Hz                                                                                           |
| Batteri / Strömförbrukning - batteridrift                   | Enkelsidig 11 mA<br>Dubbelsidig 17 mA                   | Lithium-Ion 3,7 V/2000 mAh<br>med dubbla skyddskretsar                                                       |
| Effektförbrukning vid nät drift                             | Enkelsidig 5,0 VA / 2,6 W<br>Dubbelsidig 7,1 VA / 4,1 W | Enkelsidig 5,3 VA / 4,7 W<br>Dubbelsidig 6,6 VA / 6,3 W                                                      |
| Tillåten omgivande temperatur                               | -20°C till +40°C                                        | Permanent läge -5°C till +30°C<br>Beredskapsläge 0°C till +35°C                                              |
| Ljuskälla                                                   | LED-list med 3-chip LED-funktion                        | LED-list med 3-chip LED-funktion                                                                             |