

## HÄNVISNINGSARMATUR IDEX 25

I dex LED är en hänvisningsarmatur med avancerad teknik och med en modern och elegant design.

Modellen erbjuder ett stort utbud av monteringsalternativ med en justerbar fästbygel, kan användas både som väggmonterad, takmonterad eller på vinklade tak. Armaturen kan fås i infällt utförande. Den centralmatade modellen går att göra infälld med hjälp av en infällnadsram (tillbehör) medan AT beställes som infälld variant (eget artnr.)

Armaturen levereras med 1 m kabel. AT modellerna har självtest


I paketet ingår alla vanliga piktogram och byte av piktogrammet är enkelt. HCP piktogramset finns som tillbehör.



Art. nr	E-nr	Benämning	Matningstyp	Självttest	Adresserbar
778103	7345195	<b>IDEX 25 AT</b>	Inbyggda batterier (Li-ion 3.7 V)	Ja	Nej
778106	7345198	<b>IDEX 25 C</b>	Centralmatad	Nej	Nej

### MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

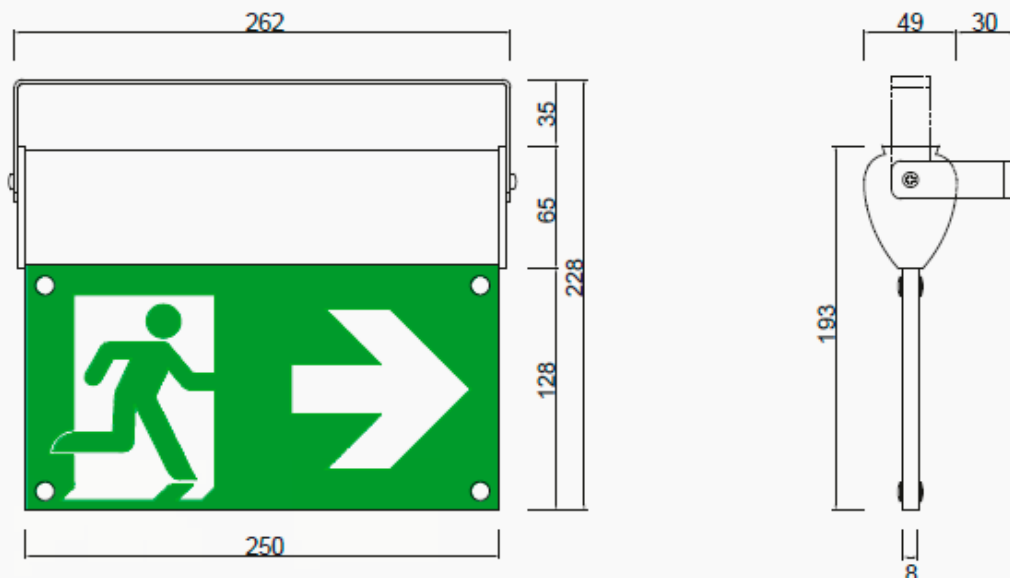

Idex 25

## TILLBEHÖR

**Art nr 778378 | E-nr 7345199**

HCP piktogramset med pil ner, höger och vänster.

## FAKTA

Ljuskälla	LED
Batteritid	Idex C: Enligt central Idex AT: 1h
Läsavstånd	25 m
Anslutningsspänning (V)	100 – 240 V AC
Ingående effekt	Idex C: < 3 W/6,5 VA Idex AT: < 3,5 W
IP-klass	IP44
Skyddsklass	I
Tillåten omgivande temperatur	Idex C: $t_a$ -30 °C – +45 °C Idex AT: $t_a$ -0 °C – +40 °C
Ytterhöljets färg	Vit aluminium
Batteri	Li-ion 3.7 V

## PIKTOGRAM SOM INGÅR



## CERTIFIKAT

EN 60598-2-22  
EN 1838  
EN 62034  
EN ISO7010