

HÄNVISNINGSARMATUR IDEX 40

Idex LED är en hänvisningsarmatur med avancerad teknik och med en modern och elegant design.

Den erbjuder ett stort utbud av monteringsalternativ, vägg-, tak- och infällt montage vilket möjliggör ett konsekvent utseende genom hela byggnaden.


I paketet ingår alla vanliga piktogram och byte av piktogrammet är enkelt. HCP piktogramset finns som tillbehör.



Art. nr	E-nr	Benämning	Matningstyp	Självttest	Adresserbar
778104	7345196	IDEX 40 AT	Inbyggda batterier (Li-ion 3.7 V)	Ja	Nej
778105	7345197	IDEX 40 C	Centralmatad	Nej	Nej

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

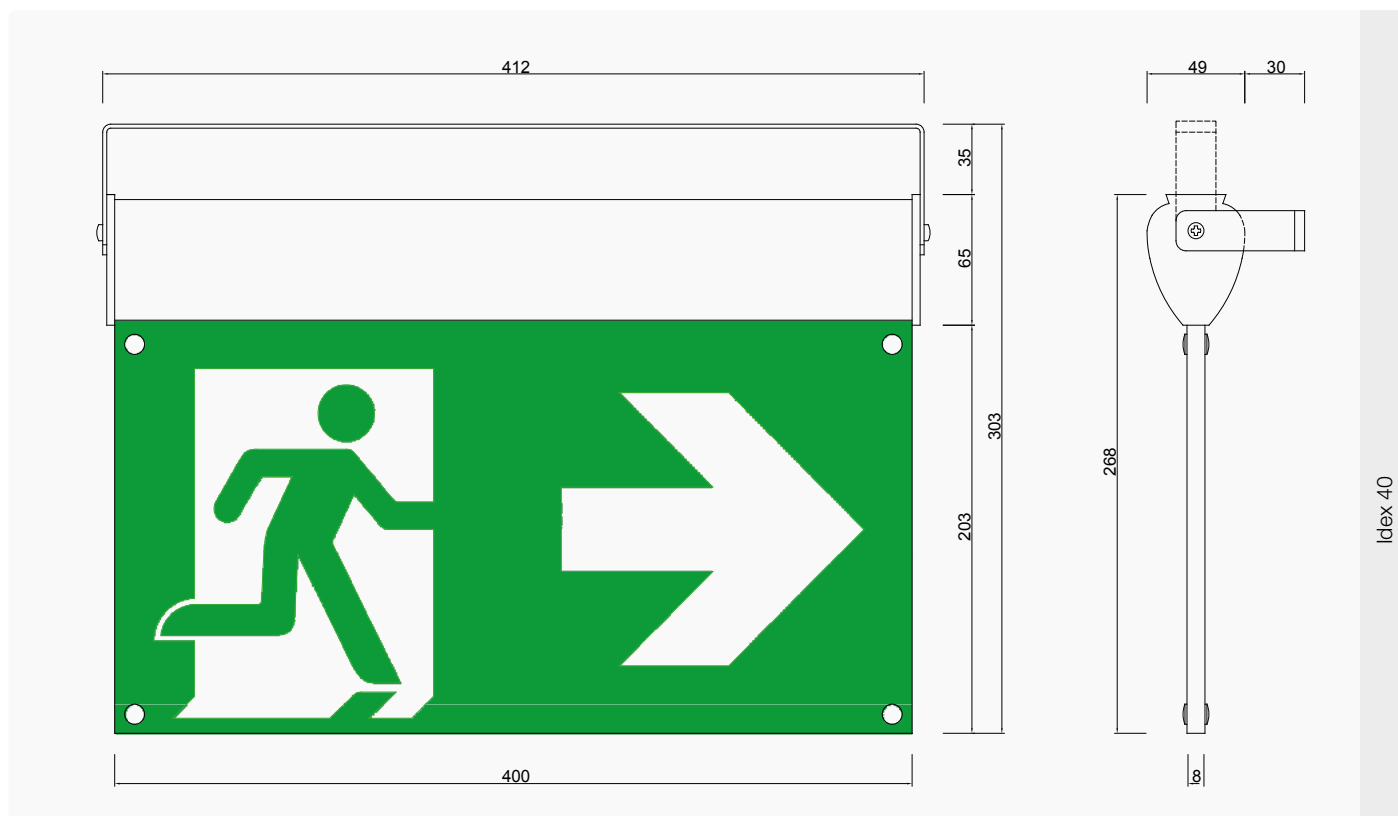

TILLBEHÖR

Art nr 778379 | E-nr 7345258

HCP piktogramset med pil ner, höger och vänster.

FAKTA

Ljuskälla	LED
Batteritid	Idex C: Enligt central Idex AT: 1h
Läsavstånd	40 m
Anslutningsspänning (V)	100 – 240 V AC
Ingående effekt	Idex C: < 4,5 W / 9,5 VA Idex AT: < 5 W
IP-klass	IP44
Skyddsklass	I
Tillåten omgivande temperatur	Idex C: t_a -30 °C – +45 °C Idex AT: t_a -0 °C – +40 °C
Ytterhöljets färg	Vit aluminium
Batteri	Li-ion 3.7 V

PICTOGRAM SOM INGÅR



CERTIFIKAT



EN 60598-2-22

EN 1838

EN 62034

EN ISO7010