

HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR VÄGG OCH TAK MULTISIGN

Multisign är en enkel stilren hänvisningsarmatur för vägg eller takmontage med LED ljuskälla. I nederkant finns en diod som lyser upp dörr och dörrhantag och golvytan rakt under armaturen. Levereras komplett med montageskruvar och tre olika piktogram (pil -ner, -höger, -vänster).

Finns på förfrågan lackerad i valfri kulör. Armaturen är IP44 och lämpar sig i både våta och torra utrymmen. Versionen med inbyggda batterier lyser 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift.



PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN

Multisign C
Centralmatad hänvisningsarmatur.
Tre olika symbolfolier ingår: PL, PR och PU.

Art nr E7345002

Multisign
Hänvisningsarmatur med inbyggda batterier.
Tre olika symbolfolier ingår: PL, PR och PU.


Art nr E7345529

Multisign AT
Hänvisningsarmatur med inbyggda batterier och självtest.
Tre olika symbolfolier ingår: PL, PR och PU.

Art nr E7345527

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

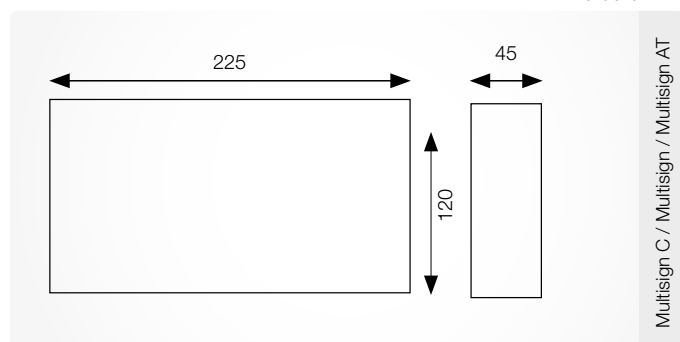

TILLBEHÖR/ RESERVDLAR

Art nr E7345538

Takfäste för enkel eller dubbelmontage.

Art nr E7345539

Flaggfäste för enkel eller dubbelmontage.

Art nr 7005745

Batteripack till AT-modeller.

FAKTA

	Centralmatade	Decentralicerade
Läsavstånd	20 m	20 m
IP-klass	IP44	IP44
Ytterhöljets färg	Vit	Vit
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Tak/Vägg	Tak/Vägg
Anslutningsklämmor	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	20-230 V AC/DC	230 VAC 50/60 Hz
Strömförbrukning -batteridrift / Batteri	2 mA	2mA / NiMh 6 V 800 mA
Effektförbrukning vid nät drift	8,5 VA / 5,0 W	
Tillåten omgivande temperatur	-10°C till +40°C	-10°C till +40°C
Ljuskälla	Dioder 2 x 1 W, livslängd ca. 60 000h	Dioder 2 x 1 W, effekt max 2,5 W, livslängd ca. 60 000 h
Brinntid	Enligt central	3 h vid batteridrift. Ljusåtergivning vid normaldrift 70 % vid nöddrift 100 %