

HÄNVISNINGSARMATUR FÖR TAK- OCH VÄGGMONTAGE

VELOS - MED OCH UTAN SJÄLVTEST



Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för tak och väggmontage.

Lämpar sig väl i de flesta torra inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse. De finns för 30 m och 40 m.




Modellen med batterier lämpar sig väl för biografer och annan ljuskänslig miljö. Den går att dimra ned 50% vid normaldrift och går upp till 100% vid nöddrift.



PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN

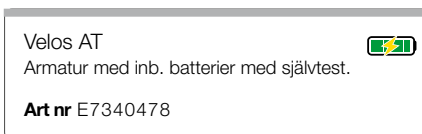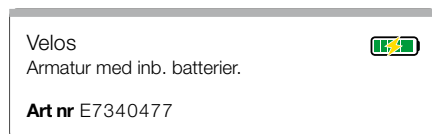

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

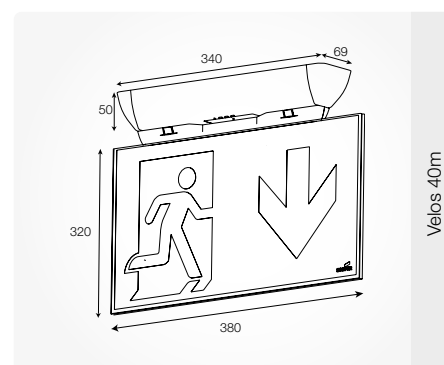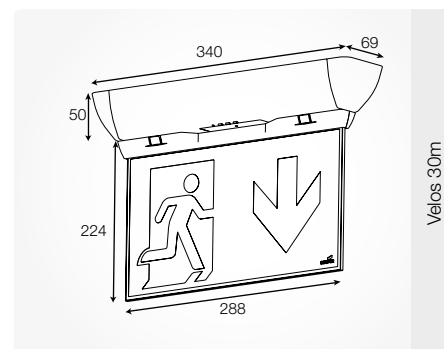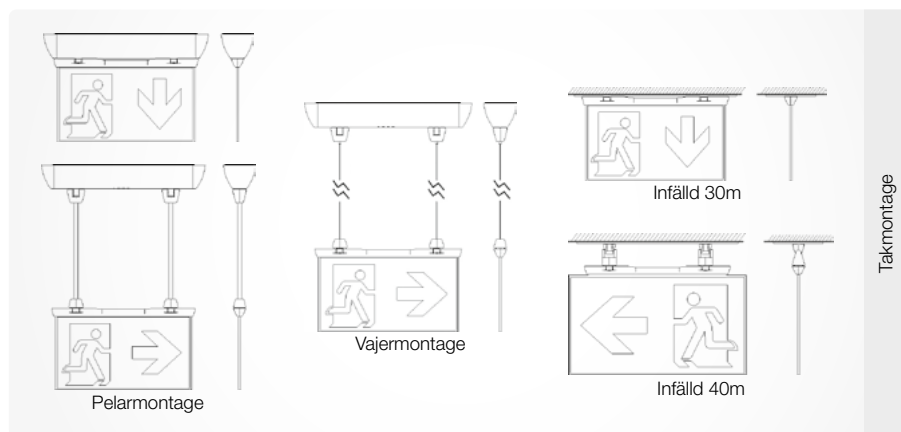

TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (*stomme krävs*)

 Art nr E7340484 V/H, för Velos. ISO 7010, 30 m	 Art nr E7340486 NER/NER, för Velos. ISO 7010, 30 m	 Art nr E7340485 NER/BL, för Velos. ISO 7010, 30 m
 Art nr E7340487 V/H, för Velos. ISO 7010, 40 m	 Art nr E7340488 NER/NER, för Velos. ISO 7010, 40 m	 Art nr 772589 NER/BL Stående för Velos. Pilriktning mot vägg. ISO 7010, 40 m
 Art nr 770899 H/V Stående för Velos. Pilriktning från vägg. ISO 7010, 30 m	 Art nr 772200 V/H, HCP, för Velos. ISO 7010, 30 m	 Art nr 772198 NER/NER,HCP, för Velos. ISO 7010, 30 m
 Art nr 772199 NER/BL,HCP, för Velos. ISO 7010, 30 m	 Art nr 772197 V/H,HCP, för Velos. ISO 7010, 40 m	 Art nr 772196 NER/NER, HCP, för Velos. ISO 7010, 40 m

Se hemsidan för fler typer av skyltar www.malux.se

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr E7340481 Velos monteringssats, infällt montage, 335x110x50 mm.	Art nr E7340480 Velos monteringssats, väggmontage flexibel.
Art nr E7340482 Velos monteringssats, vajermontage justerbar upp till 150 cm.	Art nr 770905 Velos monteringssats, pendelmontage 48 cm.
Art nr E7340483 Velos monteringssats, flaggmontage.	Art nr 770234 Velos bollskydd, 40 meter.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	30 m /40 m	30 m /40 m
IP-klass	IP20	IP20
Ytterhöljets färg	Vit	Vit
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Ljusflöde	Vid normal drift 100 % eller 50 %	Vid normal drift 100 % eller 50 %
Typ av montage	Tak, vägg, vajer, pendel eller infälld.	Tak, vägg, vajer, pendel eller infälld.
Anslutningsplint	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Anslutningsspänning	220 – 240V	220 – 240V
Strömförbrukning - batteridrift / Batteri	20 mA / -	20 mA / 4 VTCs NiCD 1600 mA (O-ESC) 4 AA NiMH 1100 mA (O-ESM-AT)
Effektförbrukning vid nät drift	3,5 W/6,5 VA	4,6 W/8,3 VA
Tillåten omgivande temperatur	+0°C...+30°C	+0°C...+30°C
Ljuskälla	LED med 3-chip LED-funktion	LED med 3-chip LED-funktion