

HÄNVISNINGS OCH NÖDBELYSNINGSARMATUR FÖR VÄGG OCH TAK

NEXITECH LED™


LED armatur för både hänvisning och nödljus. Går att få som IP65 klassad.

Kabelinföring i både gavlar, sida och i bakkant. Finns både som centralmatad och med inbyggda batterier. CG-S versionen är centralmatad och även avsedd för våra övervakade nödbelysningscentraler.

Nexitech DOOR CG-S är en kombinerad version som möjliggör två funktioner i en armatur: Enkelsidigt hänvisnings skylt med 20 m läsavstånd och nödbelysning för utrymningsdörr enligt standard EN1838.




PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



Nexitech CGS

Adresserbar centralmatad armatur för upplysning av öppna ytor och utrymningsvägar inkl. drivdon, exkl. skyltar.


Art nr 776362 250 lm
Art nr 776363 500 lm (endast nödbelysning)



Nexitech HF

Ej adresserbar centralmatad armatur för upplysning av öppna ytor och utrymningsvägar inkl. drivdon, exkl. skyltar.

Art nr 776570 250 lm
Art nr 776569 500 lm (endast nödbelysning)



Nexitech AT

Armatur med inbyggda batterier för upplysning av öppna ytor och utrymningsvägar inkl. drivdon, exkl. skyltar.

Art nr 776350 150 lm
Art nr 776710 400 lm (endast nödbelysning)



Nexitech DOOR CG-S

Adresserbar centralmatad armatur för hänvisning och upplysning av utrymningsdörrar med hjälp av två dioder i underkant.

Art nr 776364 Door-CGS




Nexitech AT Pikto

Hänvisningsarmatur med inbyggda batterier för upplysning av öppna ytor och utrymningsvägar inkl. drivdon och piktogram.

Art nr 776349 150 lm

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

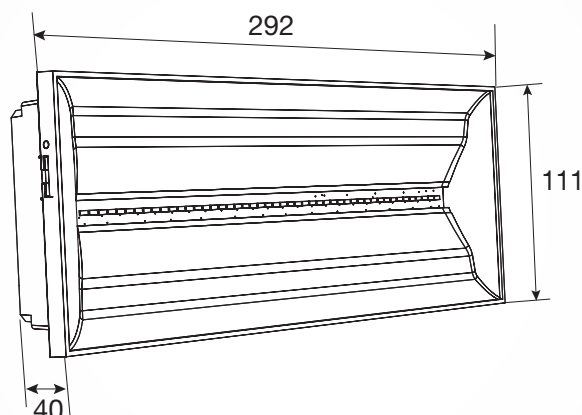

Nexitech LED™

TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)



Art nr 776351
PH Enkelsidig
ISO 7010, 20 m



Art nr 776352
PV Enkelsidig
ISO 7010, 20 m



Art nr 776353
PN Enkelsidig
ISO 7010, 20 m



Art nr 776356
H/V Dubbelsidig
ISO 7010, 30 m



Art nr 776357
N/N Dubbelsidig
ISO 7010, 30 m



Art nr 776358
N/B Dubbelsidig
ISO 7010, 30 m

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr 776359

IP65 Kit




Art nr 776361

Infällnadslåda för vägg (cut-out 277x100 mm)



Art nr 776360


Infällnadskit för innertak (cut-out 272x95 mm)



FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	20 m enkelsidig / 30 m dubbelsidig	20 m enkelsidig / 30 m dubbelsidig
IP-klass	IP40 eller IP65	IP40 eller IP65
Ytterhöljets färg	Vit	Vit
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Brinntid	Enligt central	3 h
Typ av montage	För utanpåliggande och infällt montage i tak och vägg	För utanpåliggande och infällt montage i tak och vägg
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2 x 2,5 mm ²
Anslutningspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batteri	-	NiCd HT 3,6 V, 0,8 Ah (150 lm) NiCd HT 7,2 V, 1,7 Ah (400 lm)
Effektförbrukning vid nät drift	7,0 VA/3,6 W	7.0 VA/3,6 W
Tillåten omgivande temperatur	-10°C till +40°C	NiCd HT 3,6 V, 0,8 Ah (150 lm) +5 till +30°C NiCd HT 7,2 V, 1,7 Ah (400 lm) + 5 till + 40°C
Ljuskälla	29 LED (250 lm), 60 LED (500 lm)	16 LED (150 lm), 48 LED (400 lm), 29+2 LED (Door)

PROJEKTERINGSGUIDE *Nexitech LED*



Projekteringsguide för **NEXI250 CG-S** för E = 1,0 lux (0.5 lux)
Underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.5	Belysning av öppna ytor	3,4 (4,0)	7,8 (9,4)	3,4 (4,0)	7,8 (9,4)
2.8		3,5 (4,2)	8,3 (9,9)	3,5 (4,2)	8,3 (9,9)
3.0		3,5 (4,3)	8,6 (10,3)	3,5 (4,3)	8,6 (10,3)
4.0		3,8 (4,7)	9,6 (11,8)	3,8 (4,7)	9,6 (11,8)
5.0		3,7 (4,8)	10,1 (12,7)	3,7 (4,8)	10,1 (12,7)
6.0		3,5 (4,9)	10,8 (13,6)	3,5 (4,9)	10,8 (13,6)
7.0		3,0 (4,9)	11,3 (14,4)	3,0 (4,9)	11,3 (14,4)

Projekteringsguide för **NEXI500 CG-S** för E = 1,0 lux (0.5 lux)
Underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.5	Belysning av öppna ytor	3,8 (4,6)	8,9 (10,6)	3,8 (4,6)	8,9 (10,6)
2.8		3,9 (4,7)	9,5 (11,2)	3,9 (4,7)	9,5 (11,2)
3.0		4,0 (4,9)	9,8 (11,6)	4,0 (4,9)	9,8 (11,6)
4.0		4,4 (5,4)	11,1 (14,3)	4,4 (5,4)	11,1 (14,3)
5.0		4,6 (5,8)	12,2 (15,1)	4,6 (5,8)	12,2 (15,1)
6.0		4,6 (6,1)	13,1 (16,1)	4,6 (6,1)	13,1 (16,1)
7.0		4,6 (6,2)	13,8 (17,2)	4,6 (6,2)	13,8 (17,2)

Projekteringsguide för **NEXI150 AT** för E = 1,0 lux
Underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.0	Belysning av öppna ytor	2.75	7.09	2.75	7.46
2.5		2.98	7.70	2.88	7.81
3.0		3.00	8.18	3.00	8.12
3.5		3.04	8.48	2.94	8.39
4.0		2.91	8.65	2.91	8.56

Projekteringsguide för **NEXI250 AT** för E = 1,0 lux
Underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.0	Belysning av öppna ytor	3.33	8.18	3.46	8.49
2.5		3.57	9.04	3.57	9.53
3.0		3.70	9.68	3.70	9.99
3.5		3.89	10.23	3.75	10.26
4.0		3.86	10.65	3.86	10.56

Projekteringsguide för **NEXI400 AT** för E = 1,0 lux
Underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.0	Belysning av öppna ytor	3.76	9.26	3.93	9.49
2.5		4.16	10.29	4.33	10.66
3.0		4.45	11.17	4.45	11.78
3.5		4.64	11.89	4.64	12.33
4.0		4.77	12.48	4.77	12.71

Nexitech DOOR CG-S

Nexitech DOOR CG-S är en kombinerad versionen som möjliggör två funktioner i en armatur: Enkelsidigt hänvisnings skylt med 20 m läsavstånd och nödbelysning för utrymningsdörr enligt standard EN1838.

Förutom lysdioderna som används för bakgrundsbelysning av piktogrammet, har NexiTech LED™ Door CG-S ytterligare 2 lysdioder på armaturens undersida för belysning av nödutgång.



Belysningsvärden Nexitech DOOR CG-S

Arbetsplan H 1m. Installationshöjd H 2,3m, miljöhöjd 3m.

