

NÖDLJUSARMATUR ACCENTA ONTEC R - W2

Asymmetrisk armatur för belysning av trapp, brandbekämpnings och säkerhetsutrustning 5 lux på trapp eller brandbekämpnings utrustning.
IP65, 477lm


För trapp monteras den på vägg 2m upp, i mitten på trappen.



Art. nr	E-nr	Benämning	Matningstyp	Självttest	Adresserbar
777703	7343650	Ontec R W2 105 M AT asym B/T	Inbyggda batterier (LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah)	Ja	Nej
777704	7343651	Ontec R W2 105 M DATA 2 asym B	Inbyggda batterier (LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah)	Ja	Ja
777705	7343652	Ontec R W2 05 CB1 asym B/T	Centralmatad	Nej	Nej
777706	7343653	Ontec R W2 05 CB3 asym Övervak	Centralmatad	Nej	Ja

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

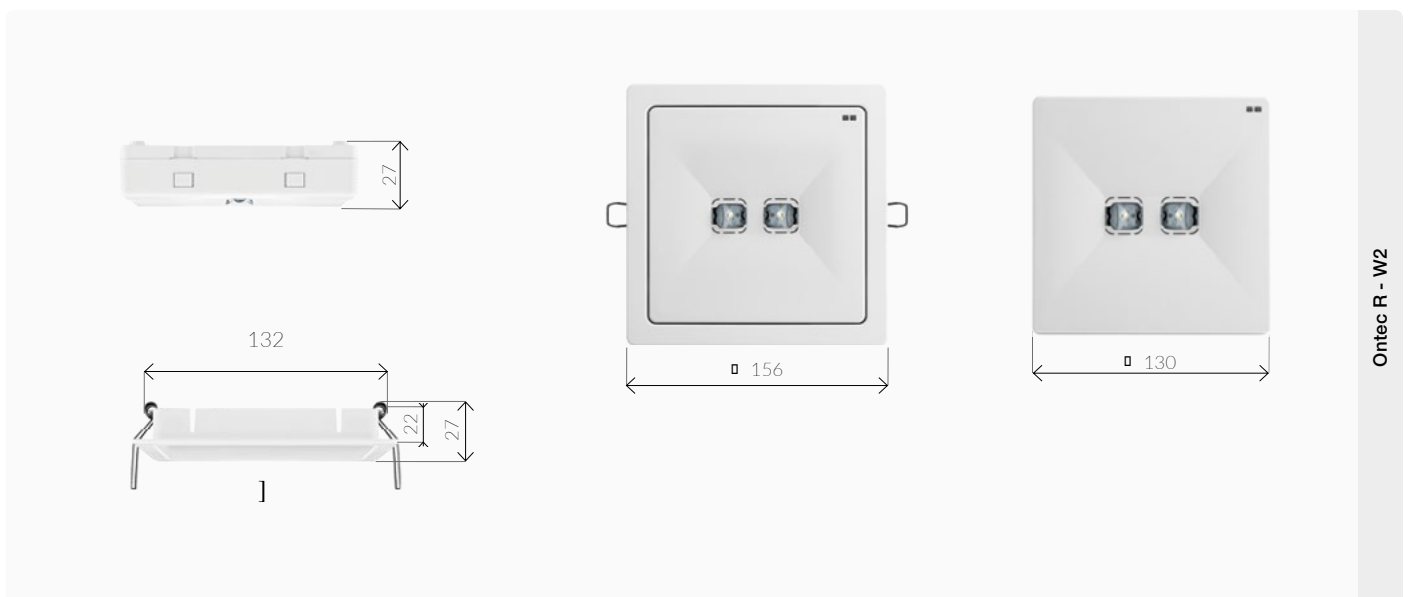

Ontec R - W2

TILLBEHÖR

Art nr 777808 | E - nr 7343707

infällnadskit för Ontec R




FAKTA

Ljuskälla	2 LED / 5W
Batteritid	1h
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift
Luminance	447 lm
Anslutningsspänning (V)	Decentralicerat: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz Centralmatat: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz, 186 – 254 V DC
IP-klass	IP20
Skyddsklass	II
Tillåten omgivande temperatur	ta +10 °C – +40 °C CB, ta -25 °C – +55 °C
Ytterhöljets färg	○ RAL 9003 ( specialfärg på begäran)
Batteri	LiFePO4/C 6,4 V 1,5 Ah

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Måthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9.

[m]	A	B
2,5	4,2	9,5
3,0	4,8	10,5
4,0	5,3	12,3
5,0	5,7	14,0
6,0	5,6	14,9
7,0	4,2	15,2
8,0	3,1	14,5

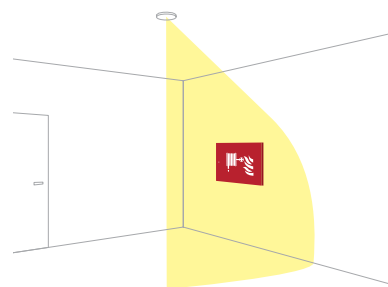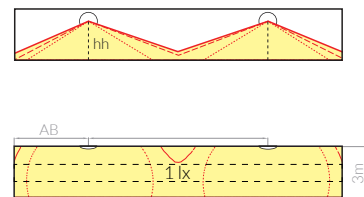

CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

