


NÖDLJUSARMATUR ACCENTA ONTEC C - W1

Asymmetrisk infälld armatur för belysning av brandbekämpnings och säkerhetsutrustning 5 lux 233lm, IP20, 2W power LED ljuskälla.

ONTEC C är en liten och diskret nödbelysning som inte stör designen av den vanliga belysningen.

Syftet med nödbelysning är att möjliggöra för människor att lämna ett rum eller en byggnad på ett säkert sätt. Den måste också se till att brandbekämpning och säkerhetsutrustning lätt kan hittas och användas vid behov. Denna utrustning innefattar (men inte enbart): Första hjälpen-stationer, All brandskyddsutrustning och alla larmanordningar.


Belysning krävs också nära varje första hjälpen-kit, nära varje larmknapp och brandskyddsutrustning, liksom varje skylt som visar ett brandlarm.

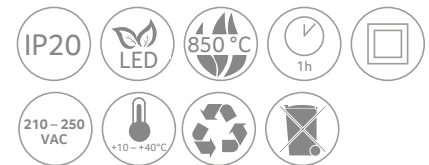

Art. nr	E-nr	Benämning	Matningstyp	Självttest	Adresserbar
777654	7343620	ONTEC C W1 102 M AT B.INF	Inbyggda batterier (LiFePO4/C 6,4V 0,6 Ah)	Ja	Nej
777656	7343622	ONTEC C W1 102 M AT DATA 2 B.I	Inbyggda batterier (LiFePO4/C 6,4V 0,6 Ah)	Ja	Ja
777657	7343623	ONTEC C W1 02 CB1 B.INF	Centralmatad	Nej	Nej
777655	7343621	ONTEC C W1 02 CB4 BINF ÖVERVAK	Centralmatad	Nej	Ja

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

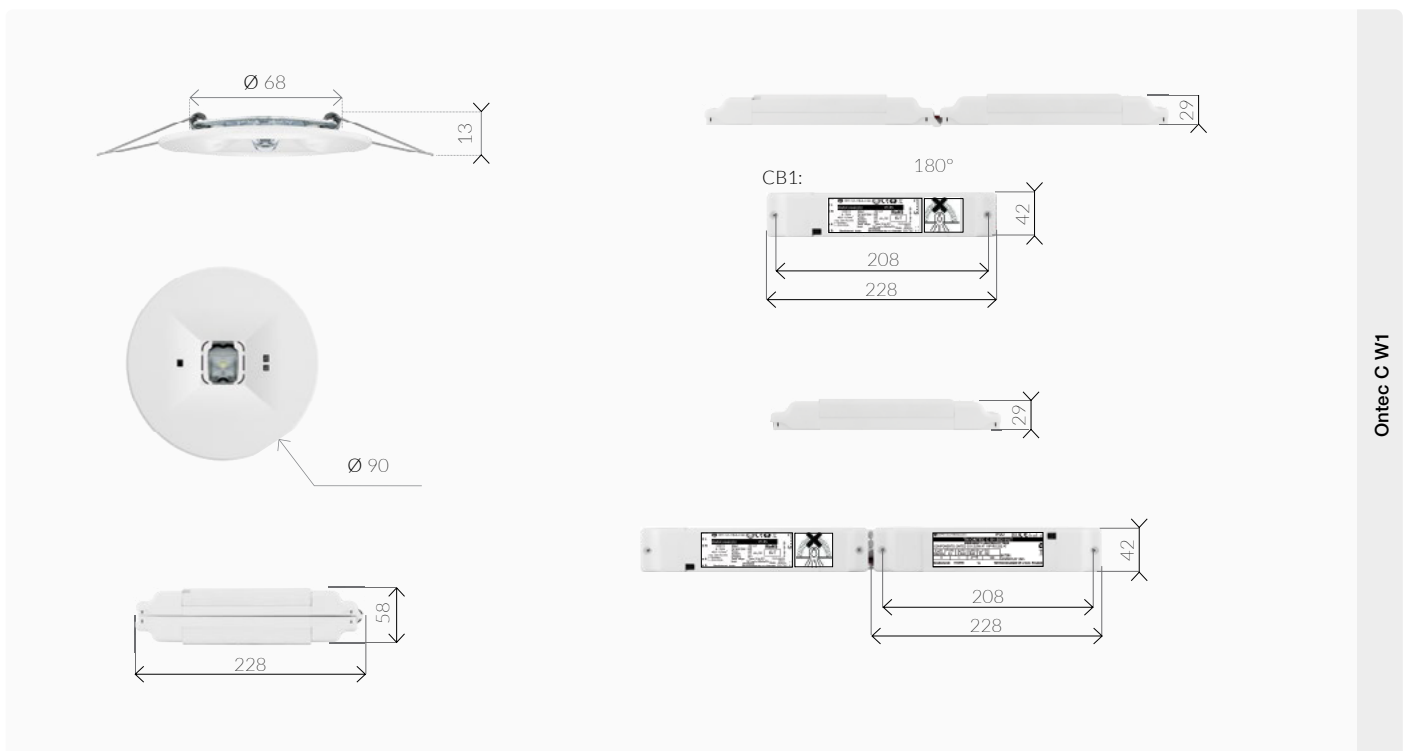




FAKTA

Ljuskälla	1 LED / 2W
Batteritid	1h
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift
Läsavstånd	25 m
Luminance	233 lm
Anslutningsspänning (V)	Decentraliserat: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz Centralmatat: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz, 186 – 254 V DC
IP-klass	IP20
Skyddsklass	II
Tillåten omgivande temperatur	ta +10 °C – +40 °C CB, ta -25 °C – +55 °C
Ytterhöljets färg	○ RAL 9003 ( specialfärg på begäran)
Batteri	LiFePO4/C 6,4 V 0,6 Ah

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 0,5 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,8,

[m]	A	B
2,5	3,7	8,5
3,0	4,0	9,5
4,0	4,4	10,8
5,0	3,9	11,7
6,0	2,7	11,6

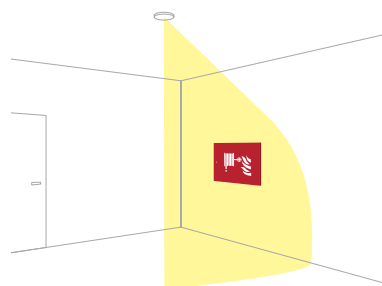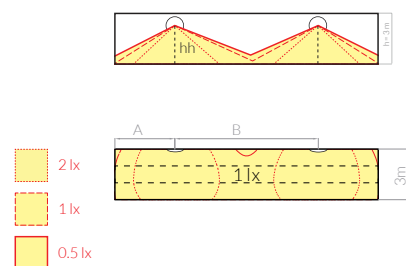

CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

