


HÄNVISNINGSSARMATUR ACCENTA ONTEC E - E1E

Hänvisningsarmatur med 25m läsavtånd 1W LED-ljuskälla för väggmontage med hög visibilitet tack vare en luminans på 300 cd/m². Diskret design endast 32mm tunn. Inklusive piktogram pil ner, höger, vänster.


Hänvisningsarmaturen kan monteras på vägg.

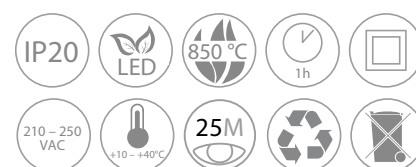

Art. nr	E-nr	Benämning	Matningstyp	Självtest	Adresserbar
777616	7343587	ONTEC E E1E 101 M AT	Inbyggda batterier (LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah)	Ja	Nej
777618	7343591	ONTEC E E1E 101 M DATA2	Inbyggda batterier (LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah)	Ja	Ja
777619	7343592	ONTEC E E1E 01 CB1	Centralmatad	Enl. central	Nej
777799	7343698	ONTEC E E1E 01 CB4 ÖVERVAKAD	Centralmatad	Enl. central	Ja

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

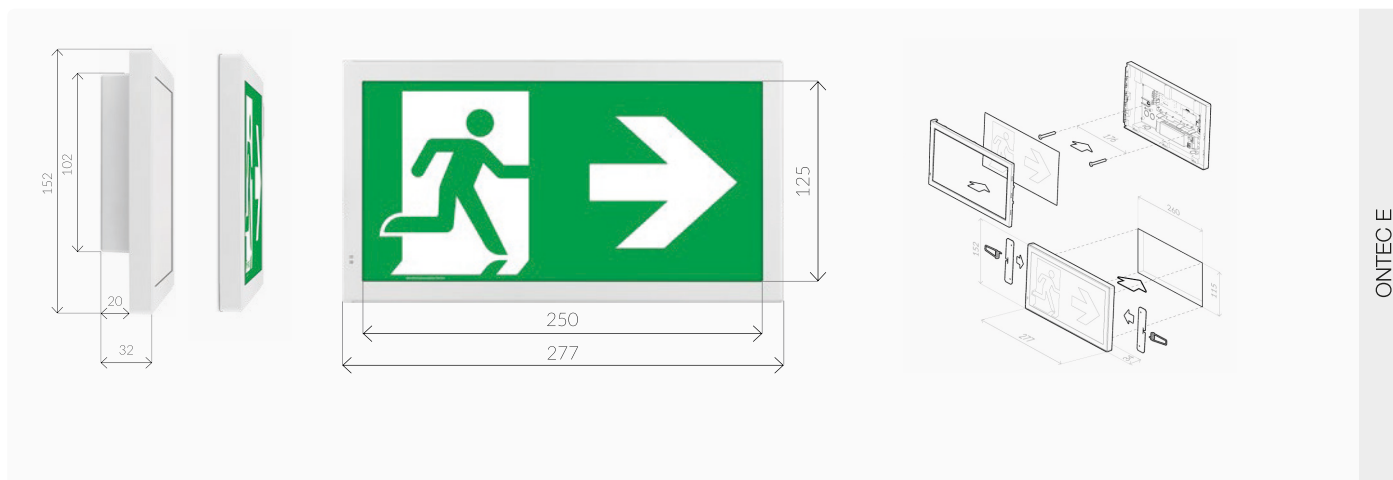

PIKTOGRAM SOM INGÅR




TILLBEHÖR

Art nr 778196 | E-nr 7345117

HCP piktogramset med pil ner, höger och vänster.

FAKTA

Ljuskälla	8 LED / 1W
Batteritid	1h
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift
Läsavstånd	25 m
Luminance	≥300 cd/m ²
Anslutningsspänning (V)	Decentraliserat: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz Centralmatat: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz, 186 – 254 V DC
IP-klass	IP20
Skyddsklass	II
Tillåten omgivande temperatur	t _a +10 °C – +35 °C CB: t _a -15 °C – +55 °C
Ytterhöljets färg	<input type="radio"/> RAL 9003 <input checked="" type="radio"/> Specialfärg
Batteri	LiFePO ₄ /C 6,4V 0,6Ah

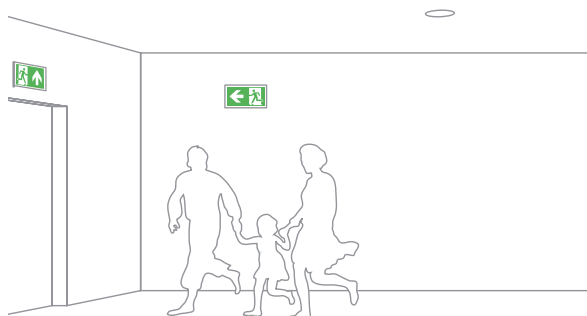


CERTIFIKAT



PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
PN-EN 61347-2-13	
PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm



280,5 x 160 x 40

512 st