



SLAGTÅLIG ARMATUR


ALEANE

Vandalsäker LED armatur med eller utan sensor för tak/vägg montage, IP65, 80J.

Extra tunn lysrörsarmatur eller LED armatur avsedd för platser där risk för vandalism finns t.ex. skolor, parkeringsgarage och fängelser. Ljuskällan är extra fixerad för att klara vibrationer.

För bättre arkitektonisk anpassning finns det möjligheter att använda kanalsystem, se miljöbild.


För 230V/50Hz. Levereras exkl. ljuskälla (gäller ej LED).

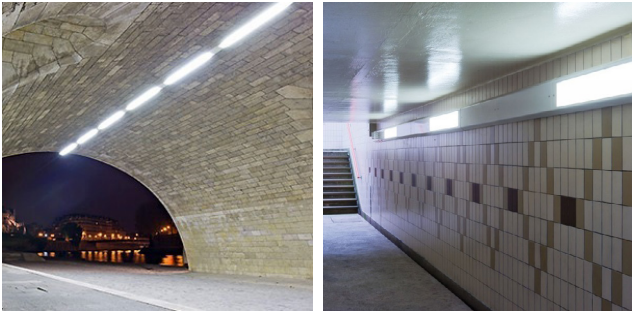

Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.
778354		Aleane	17	1900	3000K
778350		Aleane	17	2000	4000K
778355		Aleane	41	4600	3000K
778352		Aleane	70	7600	4000K

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

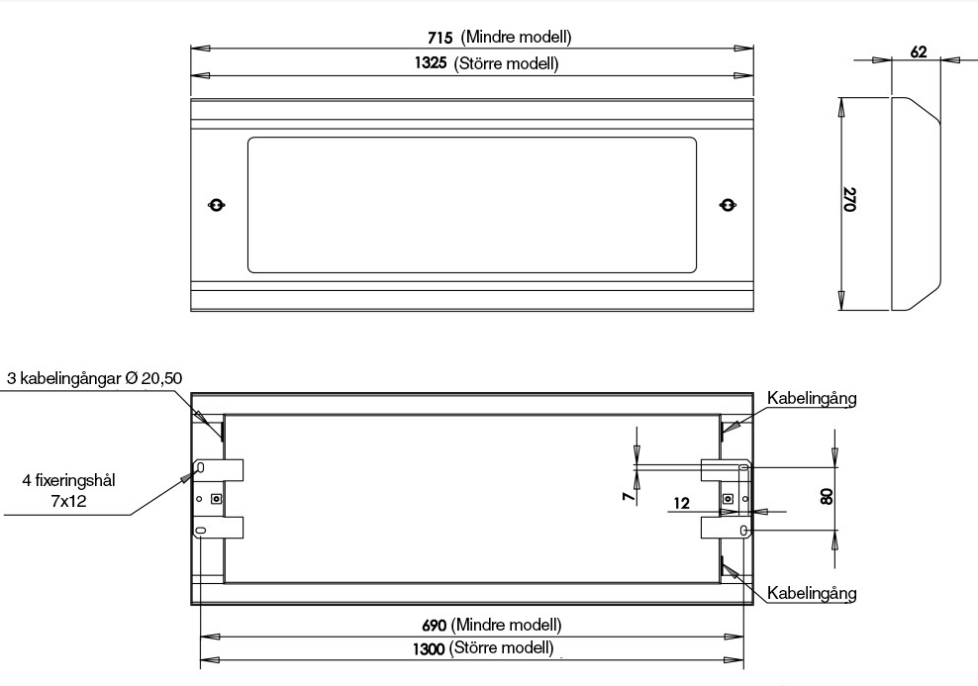

FÖR POSITIONS-MÄRKNING

VANDALBELYSNING



TEKNISK DATA

ALEANE

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass	

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde
Frekvens

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	L90B50 / 52.000 timmar & L80B10 / >72.000 timmar
Färgtemperatur	3000K / 4000K

FYSISK DATA

Material i stomme	1,5 mm tjock zinkbelagd stål, kemiskt resistent polyesterpulverlack.
Material i kupa	Klar 4mm kupa av polykarbonat.
Färg	Vit RAL 9003

Montage	Vägg, tak.
---------	------------

Anslutning & införingar	Kabelgenomföring 3x20 mm, 3st för sidoinföring.
Genomkopplad	Finns som tillval
Kapslingsklass	IP55
Slagtålighet	IK11+ / 80 joules
Tillåten omgivningstemperatur	Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.