



KOMPAKT OCH UTSLITNINGSSKYDDAD ARMATUR

BORG LED

Vinklad överdel gör armaturen lämplig för fängelse eller bevakade sjukhusrum, används med fördel som sänglampa eller toalettarmatur.

FÖR POSITIONSMÄRKNING



VANDALBELYSNING



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778654		Borgo	7,8	700	3000K	5,0
778653		Borgo	7,8	725	4000K	
778652		Borgo	17	1650	3000K	
622402		Borgo	17	1700	4000K	

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

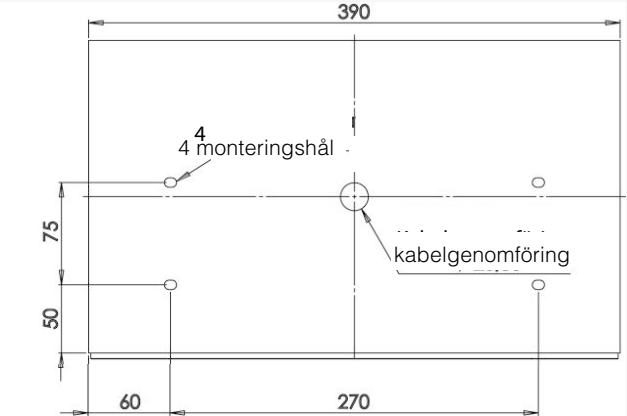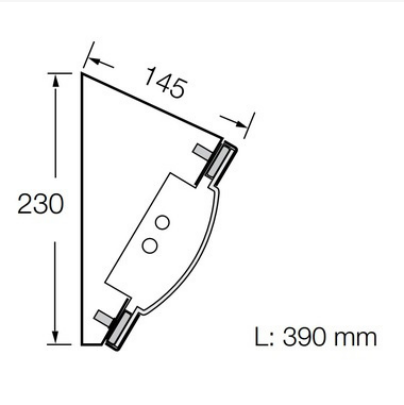

TEKNISK DATA

BORG

CERTIFIKAT		
CE		CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt)
RoHS		Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass		1

ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 72.000 timmar (L80B10) >52.000 timmar (L90B50)
Färgtemperatur	3000K / 4000K

FYSISK DATA	
Material i stomme	Polyesterlackerat zinkbelagt stål, 1mm tjockt. Frontram 2 mm tjock.
Material i kupa	UV-stabiliserad strukturerad polykarbonat.
Färg	Standardfärger: grafit grå RAL 7016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar

Montage	VK46 vägg
Anslutning & införingar	Anslutningsterminal: dubbelingång för 3 x 1,5 mm² ledare. Genomföring: 1 x 20,5mm Ø
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK11+ / 80 joules
Tillåten omgivningstemperatur	Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.