


SLAGTÅLIG ARMATUR FÖR ALLMÄNBELYSNING EFFICE LED

Slagtålig armatur för allmänbelysning, med samma utseende som de speciellt framtagna modellerna för korridor och trapphus.

Finns med eller utan sensor.

FÖR POSITIONSMÄRKNING


VANDALBELYSNING

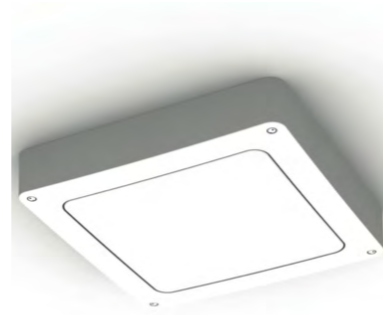

Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Längd mm
773589		Effice Std.	18	2350	3000K	
773590		Effice Std.	18	2450	4000K	
773597		Effice Std. MDET	19	2350	3000K	
773598		Effice Std. MDET	19	2450	4000K	

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

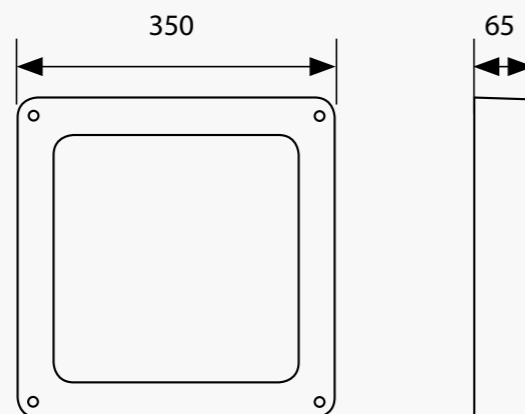

TEKNISK DATA

EFFICE LED

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE
Glödtrådstestad	Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
Skyddsklass	2

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 V AC, 198-264 V AC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 50.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K - 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Formgjuten polykarbonat
Kupa:	Klar
Färg	Vit RAL9003 GRÅ7043
Montage	VK25 Vägg eller tak
Anslutning & införingar	Sidokabelanslutningsmöjligheter (med knockout)
Genomkopplad	
Kapslingsklass	IP55
Slagtålighet	IK: 10 / 20 joules
Tillåten omgivningstemperatur	25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.