

SLAGTÅLIG ARMATUR FÖR KORRIDORER EFFICE LED

Slagtålig armatur speciellt framtagen för montage i korridorer, vilket gör att antalet armaturer som behövs kan reduceras.

Upp till 70% reduktion av antalet armaturer.
Upp till 70% energibesparing.


FÖR POSITIONSMÄRKNING
VANDALBELYSNING



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Längd mm
773622		Effice LC	21	1696	4000K	
773624		Effice LC Dali	22	1696	4000K	
773630		Effice LC Sensor	22	1696	4000K	
774539		Effice LED korta korridorer		1275	4000K	
774538		Effice LED korta korridorer med DALI		1275		
774537		Effice LED korta korridorer med sensor		1275		

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

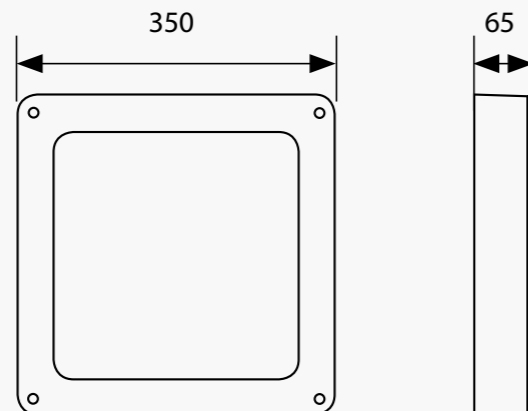

TEKNISK DATA

EFFICE LED

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE
Glödtrådstestad	Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
Skyddsklass	2

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 V AC, 198-264 V AC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 50.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	4000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Formgjuten polykarbonat
Kupa:	Klar
Färg	Vit RAL9003 GRÅ7043
Montage	VK25 Tak
Anslutning & införingar	Sidokabelanslutningsmöjligheter (med knockout)
Genomkopplad	
Kapslingsklass	IP55
Slagtålighet	IK: 10 / 20 joules
Tillåten omgivningstemperatur	25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.