

SLAGTÅLIG ARMATUR FÖR TRAPPOR OCH TRAPPHUS EFFICE LED

Slagtålig armatur speciellt framtagen för montage i trapphus, vilket gör att antalet armaturer som behövs kan reduceras.

- Upp till 70% reduktion av antalet armaturer.
- Upp till 70% energibesparing.


Finns med sensor.



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Längd mm
773606		Effice TR	23	2350	4000K	
773608		Effice TR Dali	19	2450	4000K	
773614		Effice TR MDET	24	2350	4000K	

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

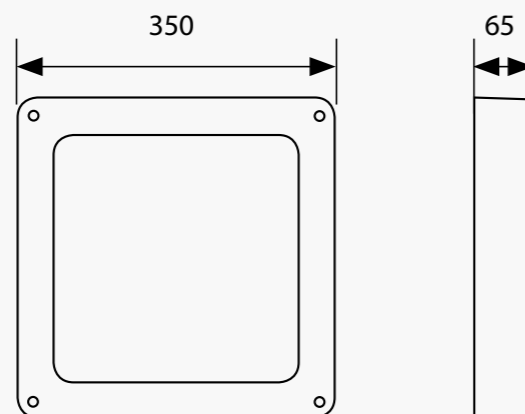

FÖR POSITIONSMÄRKNING

VANDALBELYSNING



TEKNISK DATA

EFFICE LED

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE
Glödtrådstestad	Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
Skyddsklass	2

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 V AC, 198-264 V AC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 50.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	4000K
Färgåtergivningsindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Formgjuten polykarbonat
Kupa:	Klar
Färg	Vit RAL9003 GRÅ7043
Montage	VK25 Tak
Anslutning & införingar	Sidokabelanslutningsmöjligheter (med knockout)
Genomkopplad	
Kapslingsklass	IP55
Slagtålighet	IK: 10 / 20 joules
Tillåten omgivningstemperatur	25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.