



FÖR POSITIONSMÄRKNING

VANDALBELYSNING

VANDALSÄKER TUBARMATUR
FILA LED

Tunn och elegant arkitektonisk **tubarmatur för tuffa förhållanden**, inom- eller utomhusbruk. Designad för att användas som bland annat offentlig belysning i t.ex. tvärtunnlar, utrymningsvägar, gång- och cykel-tunnlar m.fl.

- Med LED eller lysrör.
- Finns med linser 40°, 60° och 90°.



Fila LED med linser



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg	Längd mm
774755		FILA Ø100 LED	26W	1895	4000K	2,0	715
774756		FILA Ø100 LED	34W	2684	4000K	2,7	995
774757		FILA Ø100 LED	46W	3552	4000K	3,5	1275
774476		FILA Ø100 LED	65W	4574	4000K	3,7	1555
780100		FILA Ø70, Opal	19W	2082	3000K		690
780101		FILA Ø70, Opal	19W	2170	4000K		690
780096		FILA Ø70, Opal	26W	2983	3000K		970
778395		FILA Ø70, Opal	26W	3109	4000K		970
780097		FILA Ø70, Opal	36W	4164	3000K		1250
780098		FILA Ø70, Opal	36W	4340	4000K		1250
780099		FILA Ø70, Opal	41W	4786	3000K		1530
779596		FILA Ø70, Opal	41W	4989	4000K		1530

Fler varianter på förfrågan.

TILLBEHÖR


Art.nr	E-nr	Typ
778168		Fästögla (par) för Fila 70 och Fila 2
775100		Fästögla (par) till Fila 100

Rostfria fästen med klämmaskruvar ingår ej. Beställs på separat artikelnummer.



Dimensioner i mm

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

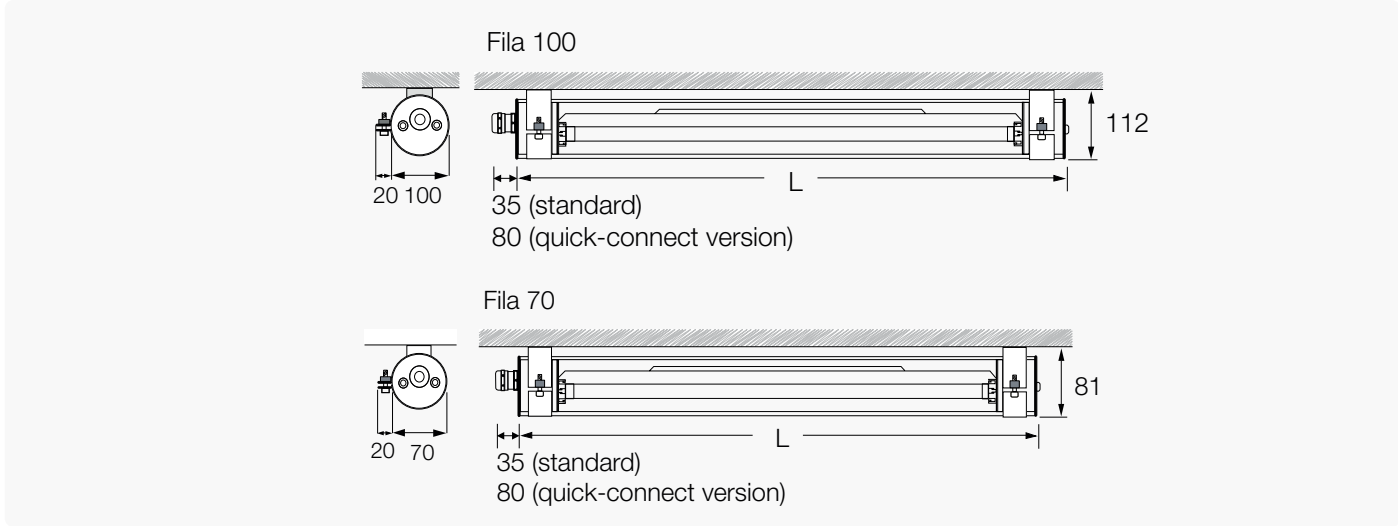

TEKNISK DATA

FILA LED

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-2) Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / UE och tillägg.
Skyddsklass	I

ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220 - 240 VAC, 198 - 264 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz

OPTISK DATA	
Ljuskälla	Opal kupa
Livslängd LED ljuskälla	> 52.000 timmar (L90B50) > 72.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningsindex CRI	80

FYSISK DATA	
Material i stomme	Polerat rostfritt stål i stomme och ändstycken
Material kupa	Polykarbonat tjocklek 4 mm (ø70) eller 3 mm (ø100) På förfrågan specialkupa för livsmedelsindustrin
Färg	Opal
Montage	Se tillbehörstabell
Anslutning & införingar	1,5mm² (3G 1,5 mm² eller 5G 1,5mm²) 2,5mm² (3G 2,5mm²)
Genomkopplad	M20 förskruvning i metall (IP67).
Kapslingsklass	IP67
Slagtålighet	IK11+, 80 joule
Tillåten omgivningstemperatur	-

NÖDLJUS	
Nödljusutförande	På förfrågan
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.

