


UTRYCKNINGSSKYDDAD ARMATUR P600A LED

LED belysning som sänglampa i fängelser, väggmontage, IP44.

P600 är en vinklad armatur lämplig för fängelser eller bevakade sjukhusrum, används med fördel som sänglampa eller toalettarmatur.


FÖR POSITIONSMÄRKNING
VANDALBELYSNING



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
772852		P600 A LED utan strömbrytare	5	130	4000K	3,0
776692		P600 A LED utp.	5	130	3000K	
778764		P600A LED med strömbrytare	5	130	4000K	

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

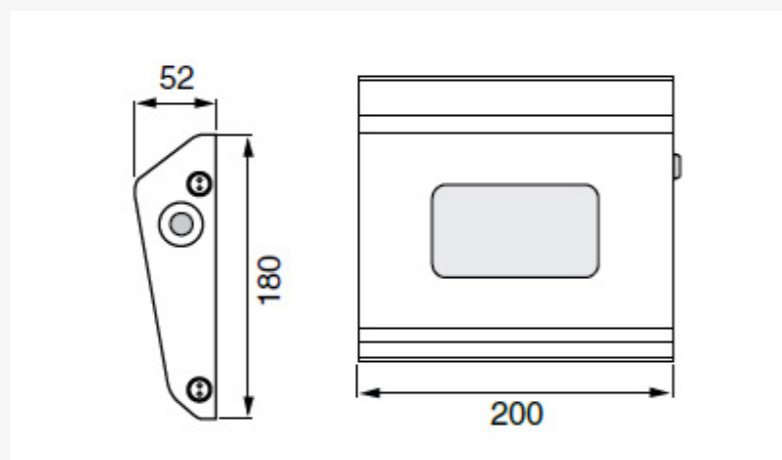

TEKNISK DATA

P600A LED

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1 2-2) Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass	1

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 60.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K / 4000K

FYSISK DATA

Material i stomme	Polyesterlackerat zinkbelagt stål, 1mm tjockt. Frontram 2 mm tjock.
Material i kupa	Opal polykarbonat
Färg	Polyesterfärg, pulverlackad finish, vit RAL9003

Montage

VK36 infälld, VK36 utanpåliggande

Anslutning & införingar

Anslutningsterminal: ingång för 1,5 mm² ledare.
Genomföring: 1 x 20,5mm Ø

Genomkopplad

-

Kapslingsklass

IP44

Slagtålighet

IK11, 50 joules

Tillåten omgivningstemperatur

Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard