


VANDALBELYSNING

EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR
RONDO LED

För användning inomhus, utomhus eller i marin miljö. Lämplig i utsatta miljöer då armaturen klarar extrem vandalisering. T.ex: korridorer, gång- och cykeltunnlar, trapphus, anstalter och andra offentliga platser.

Utformning som minskar möjligheten att slita loss armaturen.

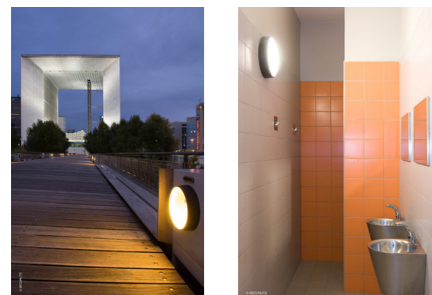

Ø 330 mm




Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778268		Rondo	12	1500	3000K	4,0
778200		Rondo	12	1550	4000K	
778287		Rondo	17	2050	3000K	
778267		Rondo	17	2150	4000K	
778272		Rondo	20	2450	3000K	
778274		Rondo	20	2550	4000K	
778269		Rondo, vit	12	1500	3000K	
778271		Rondo, vit	12	1550	4000K	
778319		Rondo, vit	17	2150	4000K	
778273		Rondo, vit	20	2450	3000K	
778283		Rondo, vit	20	2550	4000K	

TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ	Art.nr	E-nr	Typ
103064	E 75 005 76	Adapterplåt 4 Anita - Rondo	7016002		Reservkupa Rondo
103060	E 75 339 46	Adp.plåt 1 Rondo viadukt 701	775912		Retrofit ledplatta 1800, 4000K
103058		Adp.plåt 8 Rondino viadukt 701	776613		Retrofit ledplatta 2400, 4000K
103061	E 75 339 47	Adp.plåt 2 Rondo infälld, viadukt 725	774807		Bits. snake eye M5. Rondo m.fl.

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

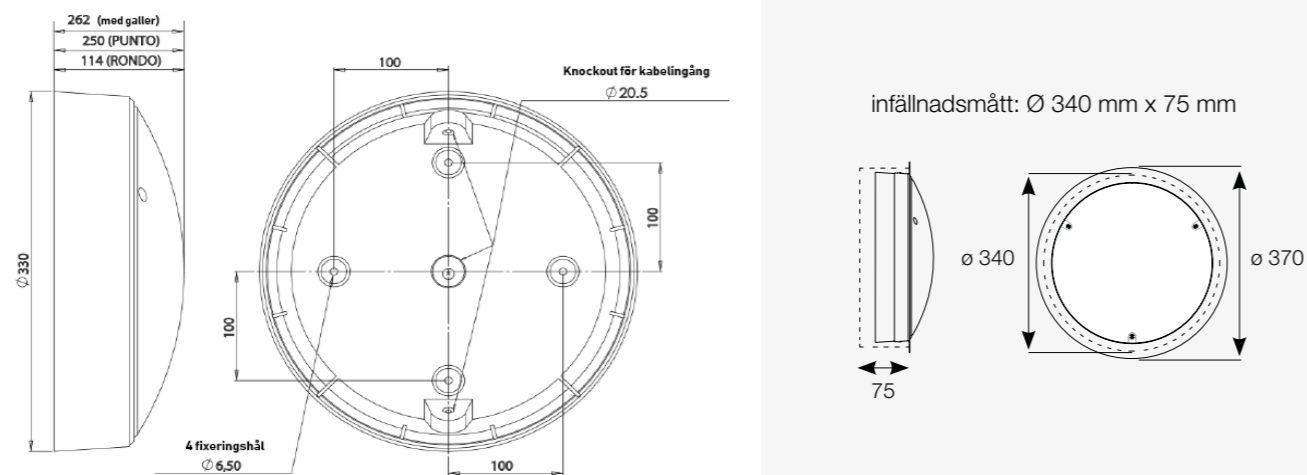

TEKNISK DATA

RONDO LED

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1 / 2 -2) Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BAR-EQ-110 - Version med detektering (1) Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)
----	---

RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
------	---

Skyddsklass	2
-------------	---

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
----------------------------	--------------------------

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 72.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Marinklassad formgjuten aluminium. Pulverlackad
Material i kupa	Opal polykarbonat
Färg	Standardfärger: matt svart RAL9005, grå aluminium RAL9006, matt vit RAL9016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar

Montage	VK55 vägg VK56 tak VK56 infälld
---------	---------------------------------------

Anslutning & införingar	Anslutningsterminal: ingång för 2 x 1,5 mm ² ledare. Genomföring: 2 x 20,5mm Ø
-------------------------	--

Genomkopplad	-
--------------	---

Kapslingsklass	IP66
----------------	------

Slagtålighet	IK11++ / 120 joules
--------------	---------------------

Tillåten omgivningstemperatur	Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard
-------------------------------	--

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.