

VANDALBELYSNING

VANDALSÄKER LED ARMATUR
SENSPOT LED

Snygg vandalsäker downlight armatur för infällnad i undertak.
Lämplig för både inom- och utomhusbruk.




Art.nr	E-nr	Typ	IP-klass	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
776473		Senspot LED 1700	IP44	12W	1300	4000K	1,6
776475		Senspot LED 2200	IP44	16W	1630	4000K	
776293		Senspot LED 1700	IP65	12W	1300	4000K	
776474		Senspot LED 2200	IP65	16W	1630	4000K	
779566		Senspot LED 1700 Vandal	IP44	12W	1300	4000K	
779568		Senspot LED 2200 Vandal	IP44	16W	1630	4000K	
779565		Senspot LED 1700 Vandal	IP65	12W	1300	4000K	
779567		Senspot LED 2200 Vandal	IP65	16W	1630	4000K	

Fler varianter på förfrågan.


MÅTT / MONTERINGS-AVSTÅND

Dimensioner i mm

Standard

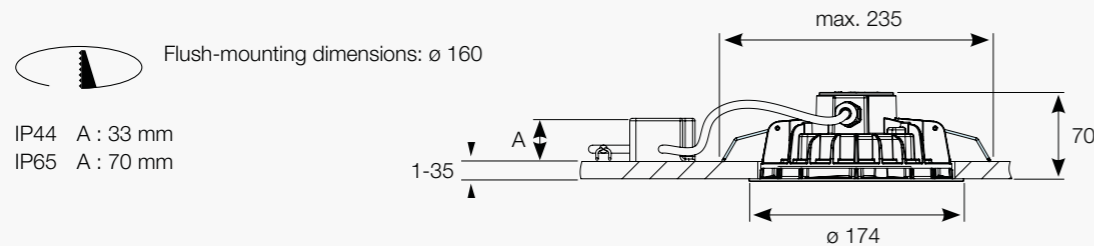

Vandalsäker

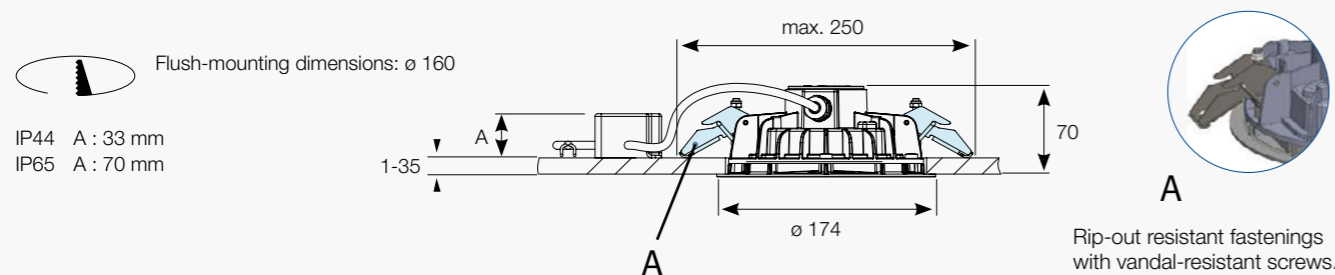

TEKNISK DATA

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-2) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / UE och tillägg.
Skyddsklass	II

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 72.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	4000K. På förfrågan 3000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Målad zamak, klarar marin miljö
Material i kupa	Klar Polykarbonat
Färg	Vit, RAL9016 polyester
Montage	VK21 tak VK32 tak (vandalsäker)

Anslutning & införingar	-
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP44 / IP65
Slagtålighet	IK10 20 joule, IK10+ 50 joule vandalsäker
Tillåten omgivningstemperatur	25 °C till NF EN 60598-1 standard

NÖDLJUS

Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vänligen fråga innan du beställer.