




## SLAGTÅLIG ARMATUR SOFFITE LED

Dekorativ slagtålig LED-armatur för vinkelmontage.

En elegant, ekonomisk och praktisk armatur. Kan monteras löpande, ände i ände så att man får ett flödande jämnt ljus i en korridor.


Finns även med DALI, sensor och 3000K på förfrågan.

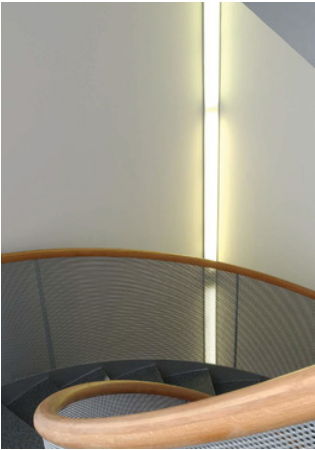

| Art.nr | E-nr | Typ              | Effekt (W) | Lumen | Färgtemp. | Vikt kg | Längd mm |
|--------|------|------------------|------------|-------|-----------|---------|----------|
| 774617 |      | Soffite LED      | 18         | 2270  | 4000K     |         | 615      |
| 774618 |      | Soffite LED      | 26         | 3250  | 4000K     |         | 915      |
| 774619 |      | Soffite LED      | 33         | 4240  | 4000K     |         | 1195     |
| 774620 |      | Soffite LED      | 41         | 5340  | 4000K     |         | 1475     |
| 784886 |      | Soffite LED DALI | 33         | 4060  | 4000K     |         | 1195     |

### MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

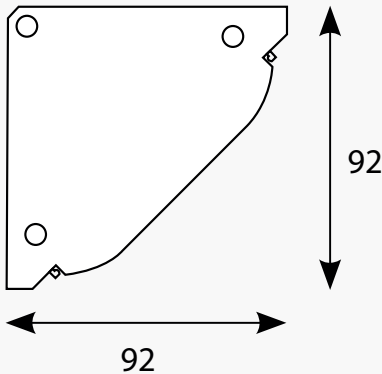

FÖR POSITIONSMRÄKNING

### VANDALBELYSNING



### TEKNISK DATA

### SOFFITE LED

| CERTIFIKAT      |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CE              | CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)                                       |
| RoHS            | Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE |
| Glödtrådstestad | Glödtrådstest 850 ° C / 30 s                                                 |
| Skyddsklass     | 1                                                                            |

| ELEKTRISK DATA             |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Spänning / Spänningsområde | 220-240 V AC, 198-264 V AC |
| Frekvens                   | 50/60 Hz                   |

| OPTISK DATA                   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ljuskälla                     | LED                      |
| Livslängd LED ljuskälla       | > 50.000 timmar (L90B50) |
| Färgtemperatur                | 4000K                    |
| Färgåtergivningningsindex CRI | 80                       |

| FYSISK DATA                   |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Material i stomme             | Vitlackerad aluminium RAL9016                       |
| Material i gavlar             | Polykarbonat                                        |
| Färg                          | Vit RAL9016                                         |
| Montage                       | VK22 Vinkelmontage                                  |
| Anslutning & införingar       | Dubbla kabelinföringar på baksidan 4 x 1,5mm² plint |
| Genomkopplad                  |                                                     |
| Kapslingsklass                | IP42                                                |
| Slagtålighet                  | IK: 10 / 20 joules                                  |
| Tillåten omgivningstemperatur | 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard                 |

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.