


VANDALBELYSNING

SLAGTÅLIG ARMATUR
TALK



Rostfri armatur för infällt montage för belysning av väggar på offentliga platser.



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg	Längd mm
777011		Talk infälld		97	3000 - 4000K		


MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

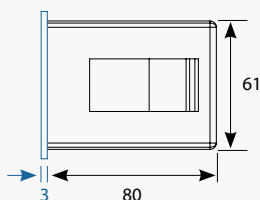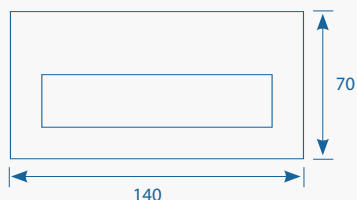

140 mm x 70 mm x 3mm

Maxmått för infällt montage:
140 mm x 61 mm x 80 mm

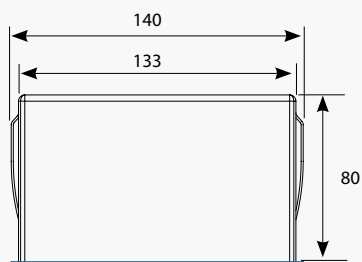

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
RoHS	produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE
Glödtrådtestad	Glödtrådtest 850 ° C / 30 s
Skyddsklass	2

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 V AC, 198-264 V AC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 50.000 timmar (L70B50)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Socket: 316L rostfritt stål 3mm tjock
Material i gavlar	Polykarbonat
Färg	Borstad 216L rostfri
Montage	Infällt montage
Anslutning & införingar	Kabelansluten IP67-kontakt för hane / hona
Genomkopplad	
Kapslingsklass	IP67
Slagtålighet	IK: 10 / 20 joules
Tillåten omgivningstemperatur	25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vänligen fråga innan du beställer.