


VANDALBELYSNING

EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR
TITAN E LED

Extremt vandalsäker armatur för inom- eller utomhusbruk. Armaturen är lämplig till alla typer av ändamål där höga krav på vandalsäkerhet ställs




Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Dimension (mm)
621202		Titan E			4000K	1340 X 210 X 100

Vinkelmontage

2 kabelingångar Ø 20,50

Dimensioner i mm

MÅTT / MONTERINGSÄVSTÅND

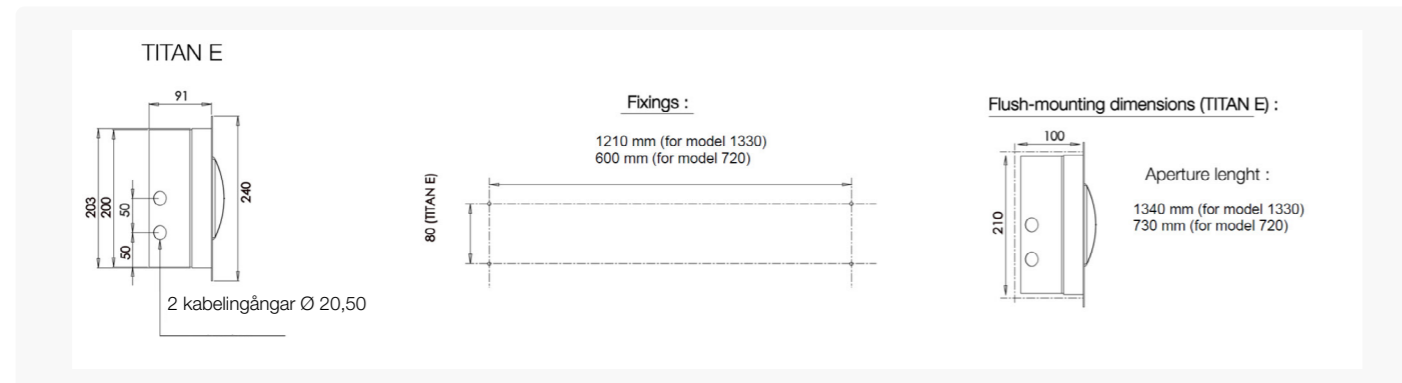

TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ
774808		Bits, snake eye M6, Titan m.fl,

TEKNISK DATA

TITAN E LED

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass	1
ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	>52.000 timmar (L90B50)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80
FYSISK DATA	
Material i stomme	Socket: 1mm tjockt förzinkat stål, ram 2mm tjockt ZP-stål
Material i kupa	Opal, polykarbonat
Färg	Grafitgrå RAL7016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar
Montage	VK45 utanpåliggande, VK46 takmonterad, VK 46 infällt montage
Anslutning & införingar	Kupa: Hålls fast av M6 rostfria 2-punkts vandalsäkra skruvar med tätningsbrickor
Genomkopplad	2 kabelgenomgångar på sidorna för kabelförskruvning M20
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK11++ 120 joule
Tillåten omgivningstemperatur	25°C enligt NF EN 60598-1standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.