



EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR

TITAN S3 LED

Extremt vandalsäker armatur med LED, för korridorer, gångtunnlar, trapphus, anstalter och andra offentliga platser.


Armaturen vägg- eller takmonteras och har kebelgenomföring i vardera gavel Ø 20 mm. Driftdonsplattan är försedd med snabbkoppling samt plug-in för att underlätta installation.



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778258		Titan S3	34	3450	3000K - 4000K	
778259		Titan S3	22	2500		

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

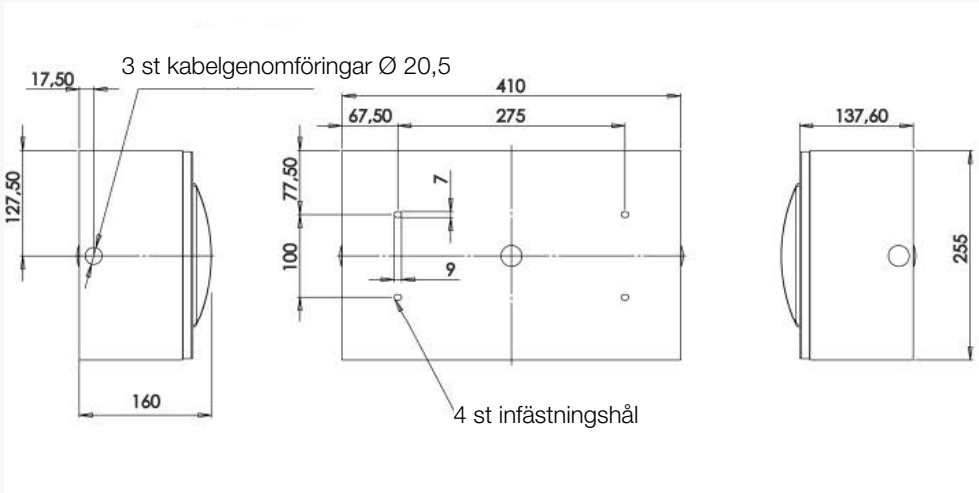

TEKNISK DATA

TITAN S3 LED

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1 / 2-2) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BAREQ- 110 - Version med detektering
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / UE och tillägg.
Skyddsklass	1

ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220–240 VAC, 198–264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 50.000 timmar (L90B50)
Färgtemperatur	4000K
Färgåtergivningsindex CRI	80

FYSISK DATA	
Material i stomme	Stommen är av polyesterlackerat zinkbelagt stål (304L), 1 mm tjockt och frontramen är 2 mm tjock.
Material i kupa	UV-stabiliserande kupa av opal polykarbonat och fronten skruvas med vandalsäker skruv i rostfritt stål. Ljuskälla ingår.
Färg	Grafitgrå RAL7016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar
Montage	VK55 vägg VK56 vinkel
Anslutning & införingar	2 st ingångar 3 x 1,5 mm²
Genomkopplad	2 st kabelgenomgångar på sidorna för kabelförskruvning M20
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK10+ / 120 joule
Tillåten omgivningstemperatur	25°C enligt NF EN 60598-1standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.