


VANDALBELYSNING

EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR
TITAN A45 LED


Extremt vandalsäker armatur med LED, vinklad i 45° för korridorer, gångtunnlar, trapphus, anstalter och andra offentliga platser.

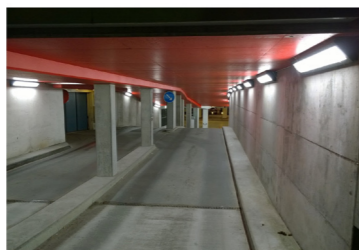

Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg	Längd mm
778143		Titan A45	12	1000	3000K	6,0	720
778142		Titan A45	12	1050	4000K		
778139		Titan A45	17	1770	3000K		
778138		Titan A45	17	1850	4000K		
778145		Titan A45	21	1930	3000K		
778144		Titan A45	21	2010	4000K		
778141		Titan A45	43	3910	3000K	10,0	1330
778140		Titan A45	43	4080	4000K		
778135		Titan A45	17	1750	3000K		
778137		Titan A45	43	3870	3000K		
778136		Titan A45	43	4030	4000K		
778133		Titan A45	41	4080	3000K		
778132		Titan A45	41	4250	4000K		
778131		Titan A45	70	6650	3000K		
778134		Titan A45	70	6930	4000K		

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

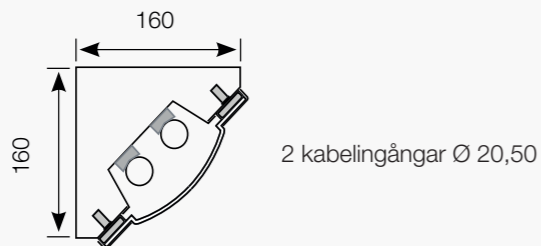

TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ
774808		Bits, snake eye M6, Titan m.fl,

TEKNISK DATA

TITAN A45 LED

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BAREQ- 110 - Version med detektering Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass	1
ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 207-253 VAC
Frekvens	50/60 Hz
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 52.000 timmar (L90B50) > 72.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80
FYSISK DATA	
Material i stomme	Socket: 1mm tjockt förzinkat stål, ram 2mm tjockt ZP-stål
Material i kupa	Opal, polykarbonat
Färg	Grafitgrå RAL7016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar
Montage	VK56 vinkelmontage
Anslutning & införingar	Kupa: Hålls fast av M6 rostfria 2-punkts vandalsäkra skruvar med tätningbrickor
Genomkopplad	2 kabelgenomgångar på sidorna för kabelförskruvning M20
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK11++ 120 joule
Tillåten omgivningstemperatur	25°C enligt NF EN 60598-1standard
NÖDLJUS	
Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.