




VANDALARMATUR VAUBAN A LED

Liten och tilltalande vandalarmatur för tak eller vägg.

FÖR POSITIONSMÄRKNING


VANDALARMATUR



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.
781852		Vauban A LED 3K 1650lm	17	1650	3000K
778390		Vauban A LED 4K 1700lm	17	1700	4000K
780613		Vauban A LED 3K 700lm	7,8	700	3000K
778480		Vauban A LED 4K 725lm	7,8	725	4000K

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

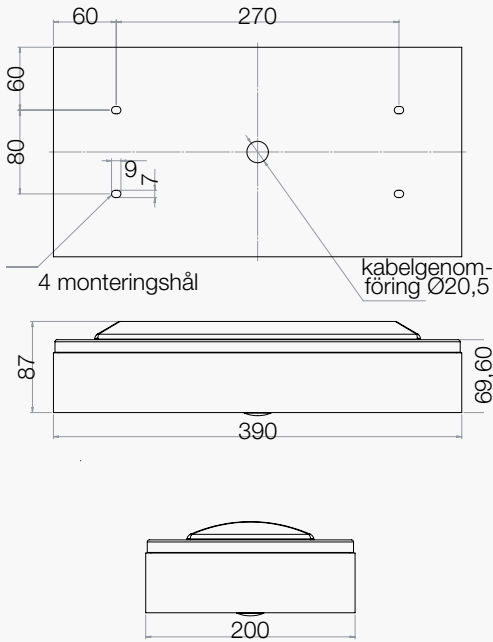

TEKNISK DATA

VAUBAN A

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
RoHS	produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE
Glödtrådstestad	Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
Skyddsklass	1

ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220-240 V AC, 198-264 V AC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	L80B10 / >72,000 timmar
Färgtemperatur	3000K - 4000K beroende på modell
Färgåtergivningningsindex CRI	80

FYSISK DATA	
Material i stomme	1mm polyesterlackerat zinkbelagt stål.
Material i kupa	UV-stabiliserad klar kupa av strukturerad polykarbonat.
Färg	Grafitgrå RAL7016
Montage	VK46 tak montage, VK45 utanpåliggande montage, VK46 infällt montage
Anslutning & införingar	automatisk, dubbel ingång, för 3x 1,5 mm² ledare
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK10++ 80 joules
Tillåten omgivningstemperatur	

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.