

SLAGTÅLIGA ARMATURER

VANDALARMATUR VAUBAN E LED


Liten och tilltalande vandalarmatur för tak eller vägg. Lämplig för infällnad längs murar, i takfot, på byggnader etc. Lågt infällningsmått, endast 75mm.



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Längd mm	Vikt kg
616295		Vauban E 1x11W, grafitgrå	11	400	5
616296		Vauban E 2x11W, grafitgrå	11	400	5
616297		Vauban E 1x18W, grafitgrå	18	400	5
616266		Vauban E 1x24W, grafitgrå	24	400	5
616267		Vauban E 1x36W, grafitgrå	36	400	5
611900		Vauban E LED 2x(6x1,5w)	24	400	5

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

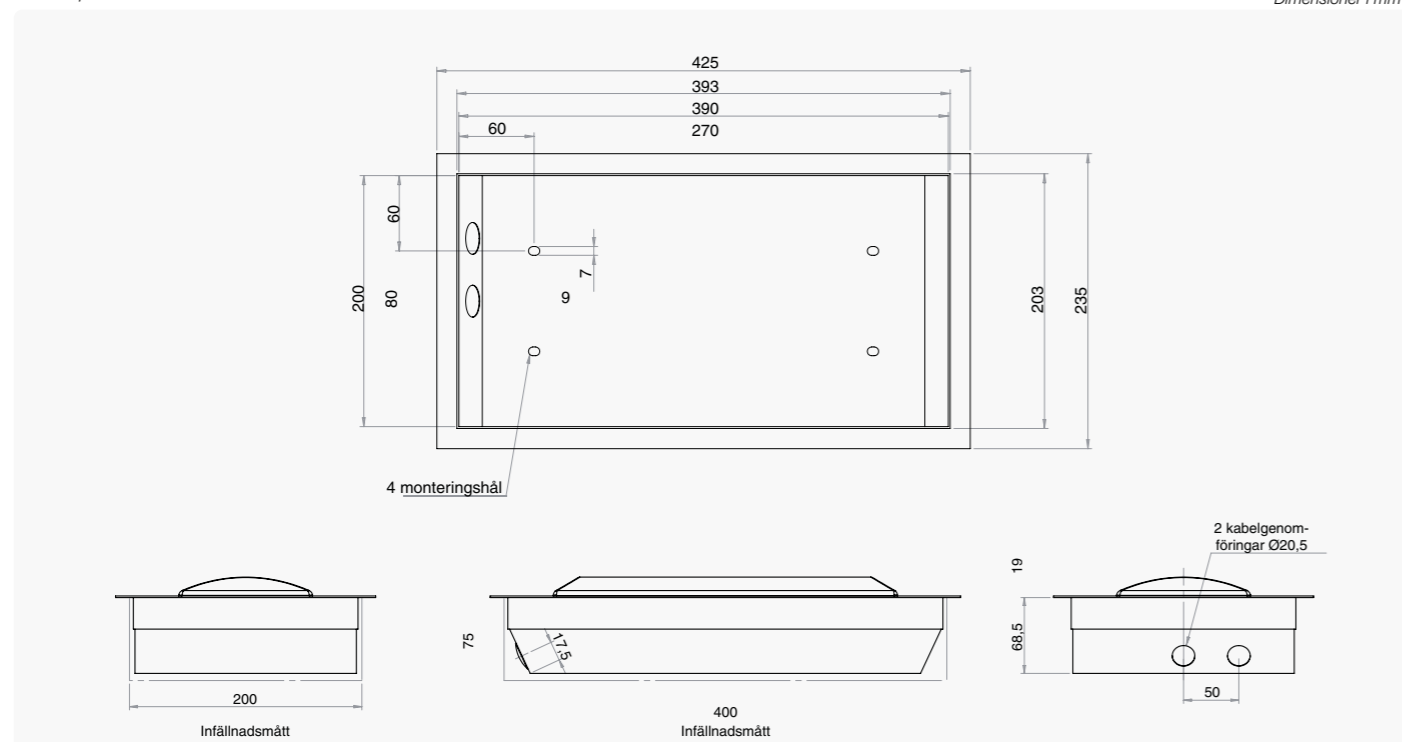

TEKNISK DATA

VAUBAN E

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1)
RoHS	produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EUdirektivet 2011/65 / CE
Glödtrådstestad	Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
Skyddsklass	1

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 V AC, 198-264 V AC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	L80B10 / >72,000 timmar
Färgtemperatur	3000K - 4000K beroende på modell
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	1mm polyesterlackerat zinkbelagt stål.
Material i kupa	UV-stabiliserad klar kupa av strukturerad polykarbonat.
Färg	Grafitgrå RAL7016
Montage	VK46 tak montage, VK45 utanpåliggande montage, VK46 infällt montage
Anslutning & införingar	automatisk, dubbel ingång, för 3x 1,5 mm ² ledare
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK11+ 80 joules
Tillåten omgivningstemperatur	

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.