

SLAGTÅLIG ARMATUR VOILA LED

Voila LED är en energisnål dekorativ och slagtålig armatur för inom- och utomhusbruk. Dioderna är monterad på en kraftig kylfläns för god livslängd.

VANDALBELYSNING




Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778362		Voila, vit	8,9	1030	3000K	1,0
779971		Voila, vit	13	1445	3000K	
778369		Voila, vit	18	2040	3000K	
778724		Voila, vit	8,9	1075	4000K	
780667		Voila, vit	13	1505	4000K	
778966		Voila, vit	18	2125	4000K	
778360		Voila, vit sensor	9,7	1030	3000K	
778356		Voila, vit sensor	13	1505	4000K	
778373		Voila, vit sensor	19	2125	4000K	

TILLBEHÖR

Kupa på förfrågan.

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

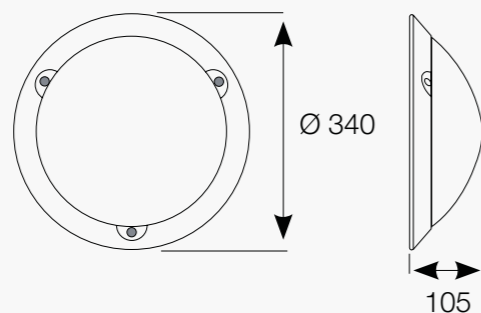

TEKNISK DATA

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / UE och tillägg.
Skyddsklass	II

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220–240 V AC, 198–264 V AC
Frekvens	50-60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 72.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K & 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Återvunnen polykarbonat
Material i kupa	Opal, polykarbonat
Färg	Standardfärger: Vit RAL9003, svart RAL9005, grå RAL7035
Montage	VK26 vägg VK26 tak

Anslutning & införingar	2 st ingångar 3 x 1,5 mm ²
Genomkopplad	2 st 20,5mm kabelgenomföring
Kapslingsklass	IP55
Slagtålighet	IK10 20 Joule
Tillåten omgivningstemperatur	-

NÖDLJUS

Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.