

Rondino

Funktioner

- Spänning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Spänningsområde: 198-264 VAC
- Skyddsklass 2
- IP: 66
- IK: 10++ / 120 joules
- IRC: 80
- Glödtrådstest 850 ° C / 30 s
- Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard
- Utformning som minskar möjligheten att slita loss armaturen, 4 interna fästpunkter
- VK55 utanpåliggande montage, VK56 infällt montage, VK56 spolmonterad
- SDCM: 5
- LED-modulens livslängd > 50.000 timmar (L80B50)
- Fotobiologisk säkerhet: RG0

Material

- Marinklassad formgjuten aluminium. Pulverlackad.
- Kupa: Opal polykarbonat
- Infällt montage: Frontring i samma kulört som armaturbas
- RoHS: produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE

Färger / Finish

- Standardfärger: matt svart RAL9005, vit aluminium RAL9016
- Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar

Fästen

- Kupa: 3 × M5 rostfria 2-punkts spjällskyddade skruvar med tätningsbrickor
- LED insats: 2 fästskruvar med rostfritt tvärsnitt



Användningsområden

- För inomhus och utomhus bruk
- I utsatta miljöer - klarar extrem vandalisering


Ledningar

- 2 × 20,5 mm Ø kabelhål för kabelförskruvning
- Anslutningsterminal: ingång för 1,5 mm² ledare


Certifikat

- CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1 / 2-2)
- Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt)
- Berättigad följande energisparande certifikat: BAR-EQ-110 - Version med detektering (1)
- Berättigad följande energisparande certifikat: BAT-EQ-127 (beroende på version)

Dimensioner

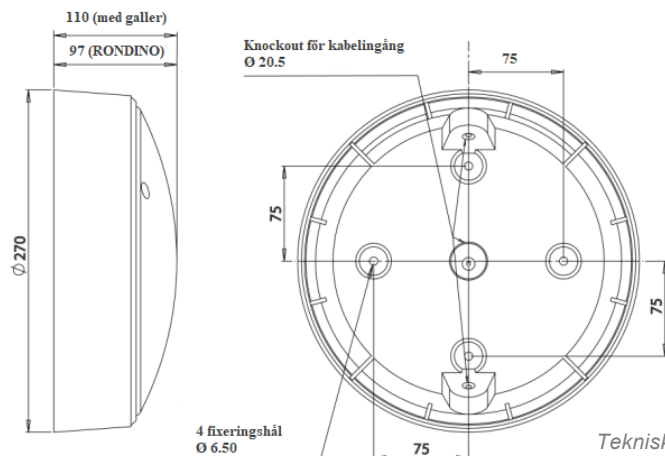

Spolmontering - dimensioner

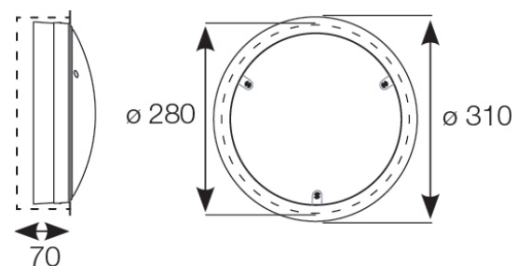

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.

Art.nr.	E-nummer	Benämning	Ljuskälla	Effektförbr.	Färg temp.	Ljuskälla effekt
778260	E 75 047 71	Rondino 4K 900lm	LED	8.9 W	4000 K	96 lm/W
778261		Rondino 3K 1400lm	LED	13 W	3000 K	108 lm/W
778262		Rondino 4K 900lm grå	LED	8.9W	4000 K	96 lm/W
778263		Rondino 4K 1450lm vit	LED	13 W	4000 K	112 lm/W
778264	E 75 047 72	Rondino 4K 1450lm	LED	13 W	4000 K	112 lm/W
778265		Rondino 3K 850lm	LED	8.9 W	3000 K	96 lm/W
778266		Rondino 3K 850lm grå	LED	8.9 W	3000 K	96 lm/W