

NÖDLJUSARMATUR

ONTEC R - M1

- Symmetrisk ljusbild för öppna ytor.
- Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m.
- Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler.
- Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
781778		Ontec R M1 AT Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Ja	Nej
781780		Ontec R M1 DATA2 Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Enligt central	Ja
781781		Ontec R M1 CB Sym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
786077		Ontec R M1 CBM Övervakad Sym	Centralmatad	Enligt central	Enligt central	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm



Infällnadsskit för Ontec R
beställes separat.

TILLBEHÖR

Art nr 778482 | E - nr 7345168
Ontec R påbyggnadsbox.

Art nr 777808 | E - nr 7343707
Ontec R infällnadsram.

Art nr 781814 | E - nr
Ontec R väggfäste 15° – 60°.



FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	360 lm	360 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186÷254 V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 4,5W / CBM 4,2W	1,2W
Tillåten omgivande temperatur	-15°C till +55°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Måthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9.

[m]	A	B
2,5	3,5	8,0
3,0	3,5	9,0
4,0	4,0	11,0
5,0	4,0	12,0
6,0	3,5	13,5
7,0	3,0	14,5
8,0	2,5	15,0
9,0	2,5	15,0
10,0	2,0	15,5

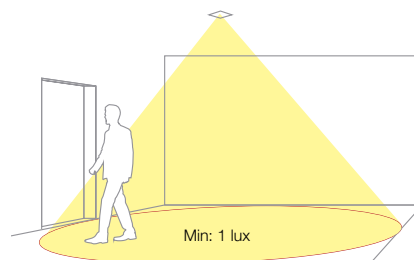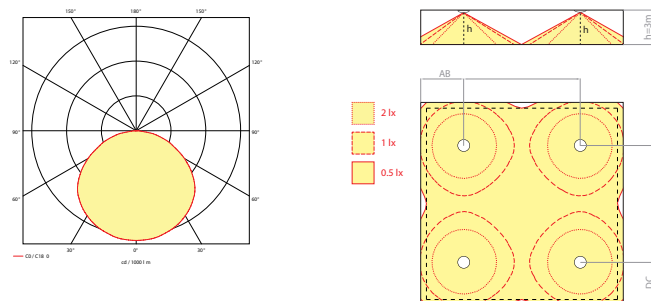


CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

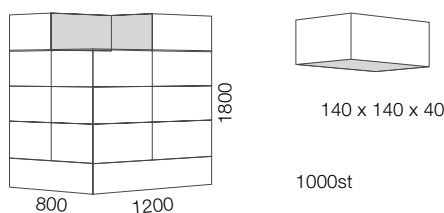

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för ev. avvikelser i dokumentet.

Senast uppdaterad
2025-09-29