

HÄNVISNINGSARMATUR FÖR TAK- OCH VÄGGMONTAGE

EURO X LED

Multifunktionell LED armatur med inbyggda batterier och självtest, upp till 3h nödljusdrift via ett miljövänligt Li-ion batteri. Smart konstruktion som gör att armaturen är enkel och snabb att installera.

Passar både att montera i tak som dubbel/enkelsidig eller väggmonterad ovan dörrpost. Permanent eller beredskapsdrift väljs enkelt via en mikrobrytare. Genomkopplingsbar 3x2,5 mm².


PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN

EURO X LED AT




Armatur med inbyggda batterier och självtest. komplett armatur för tak- eller väggmontage. Tre olika symbolfolier ingår: PL, PR och PU.

Art nr E7340443

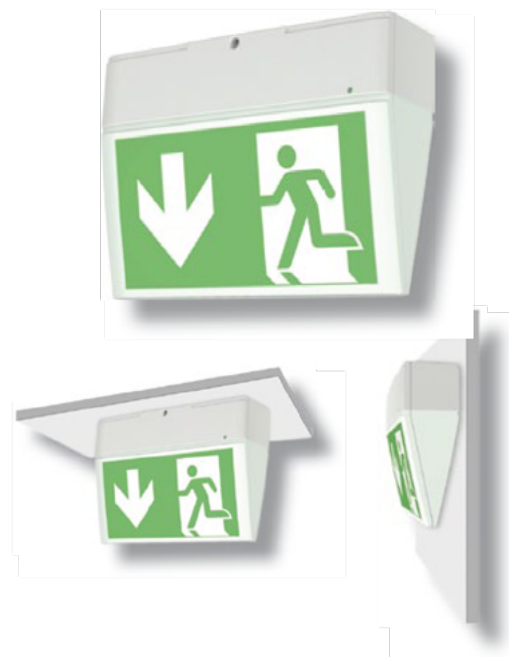

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

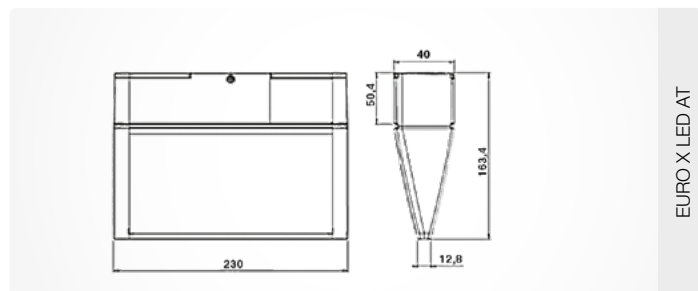

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd		20 m
IP-klass		IP54 (för inomhusbruk)
Ytterhöljets färg		Vit
Ytterhöljets material		Polykarbonat
Brinntid		3 h
Typ av montage		Tak och vägg.
Anslutningsplint		Plug-in plint/nät L, N, PE 1,5 - 2,5 mm²
Anslutningspänning		220 – 240 V, 50/60 Hz
Batteri		Lithium-ion 3,6 V/2000 mAh kortslutningsskyddat
Effektförbrukning vid nät drift		4,5 W/8,9 VA / 3,2 W/7,2 VA (vid urladdat batteri)
Tillåten omgivande temperatur		Permanent drift -5°C...+30°C Beredskapsdrift 0°C...+35°C
Ljuskälla		5 x LED